



Pensiline Italiane

by *Liras*[®]



PENSILINE AUTOPORTANTI IN ALLUMINIO E POLICARBONATO



PENSILINE AUTOPORTANTI IN ALLUMINIO E POLICARBONATO

Pensiline Italiane
by *Liras*

È un progetto Liras srl nato dalla sua trentennale esperienza nella lavorazione del polycarbonato. Ha realizzato una nuova linea di pensiline che si adattano con eleganza e praticità di montaggio ad ogni tipo di edificio e di architettura.

Per ottimizzare la struttura delle pensiline, Liras ha studiato dei profilati in alluminio dalle sezioni esclusive, che assemblati con appositi sistemi, garantiscono robustezza e durata. Tutte le lavorazioni di taglio, curvatura, assemblaggio vengono eseguite negli stabilimenti Liras a moduli standard o a misure personalizzate dal cliente. La struttura può essere in alluminio anodizzato, alluminio effetto legno o verniciato RAL a scelta.

Le lastre di copertura in polycarbonato compatto sono caratterizzate dalle loro ottime proprietà meccaniche, di resistenza all'urto e all'invecchiamento, disponibili in varie versioni colore.

PENSILINE COPRICANCELLI TUNNEL

Copritevi di qualità



Pensiline Italiane
by **LIRAS**



Modello

Vela

Pensilina dalla forma classica
e dallo stile moderno.



Pensiline Italiane
by *LIGES*



Protezione ideale per la tua casa,
ufficio, esercizi commerciali, stabilimenti industriali.
Per ingressi, finestre, balconi, vetrine,
vetrate, cancelli, passaggi pedonali.



Dimensioni: Sporgenza da 80 a 250 cm.
Lunghezza su misura, ampia scelta di colori.



Modello
Vela

Per chi ama la semplicità
delle curve e
delle linee morbide.



Leggera nella forma, robusta nella struttura.
Elegante, versatile, grondaia integrata per lo scarico laterale dell'acqua.
Resistente al vento, grandine e neve.



Dimensioni: Sporgenza da 80 a 250 cm.
Lunghezza su misura, ampia scelta di colori.

Pensiline Italiane
by *Liras*



Modello

Curva

Pensilina dalla forma molto coprente e protettiva, idealmente pensata per riparare grandi superfici.






Le migliori soluzioni adatte alle vostre esigenze.
Resistente al vento, neve, pioggia, grandine e sole,
ti protegge dagli eventi atmosferici.



Dimensioni: Sporgenza da 80 a 250 cm.
Lunghezza su misura, ampia scelta di colori.

Pensiline Italiane
by Liras

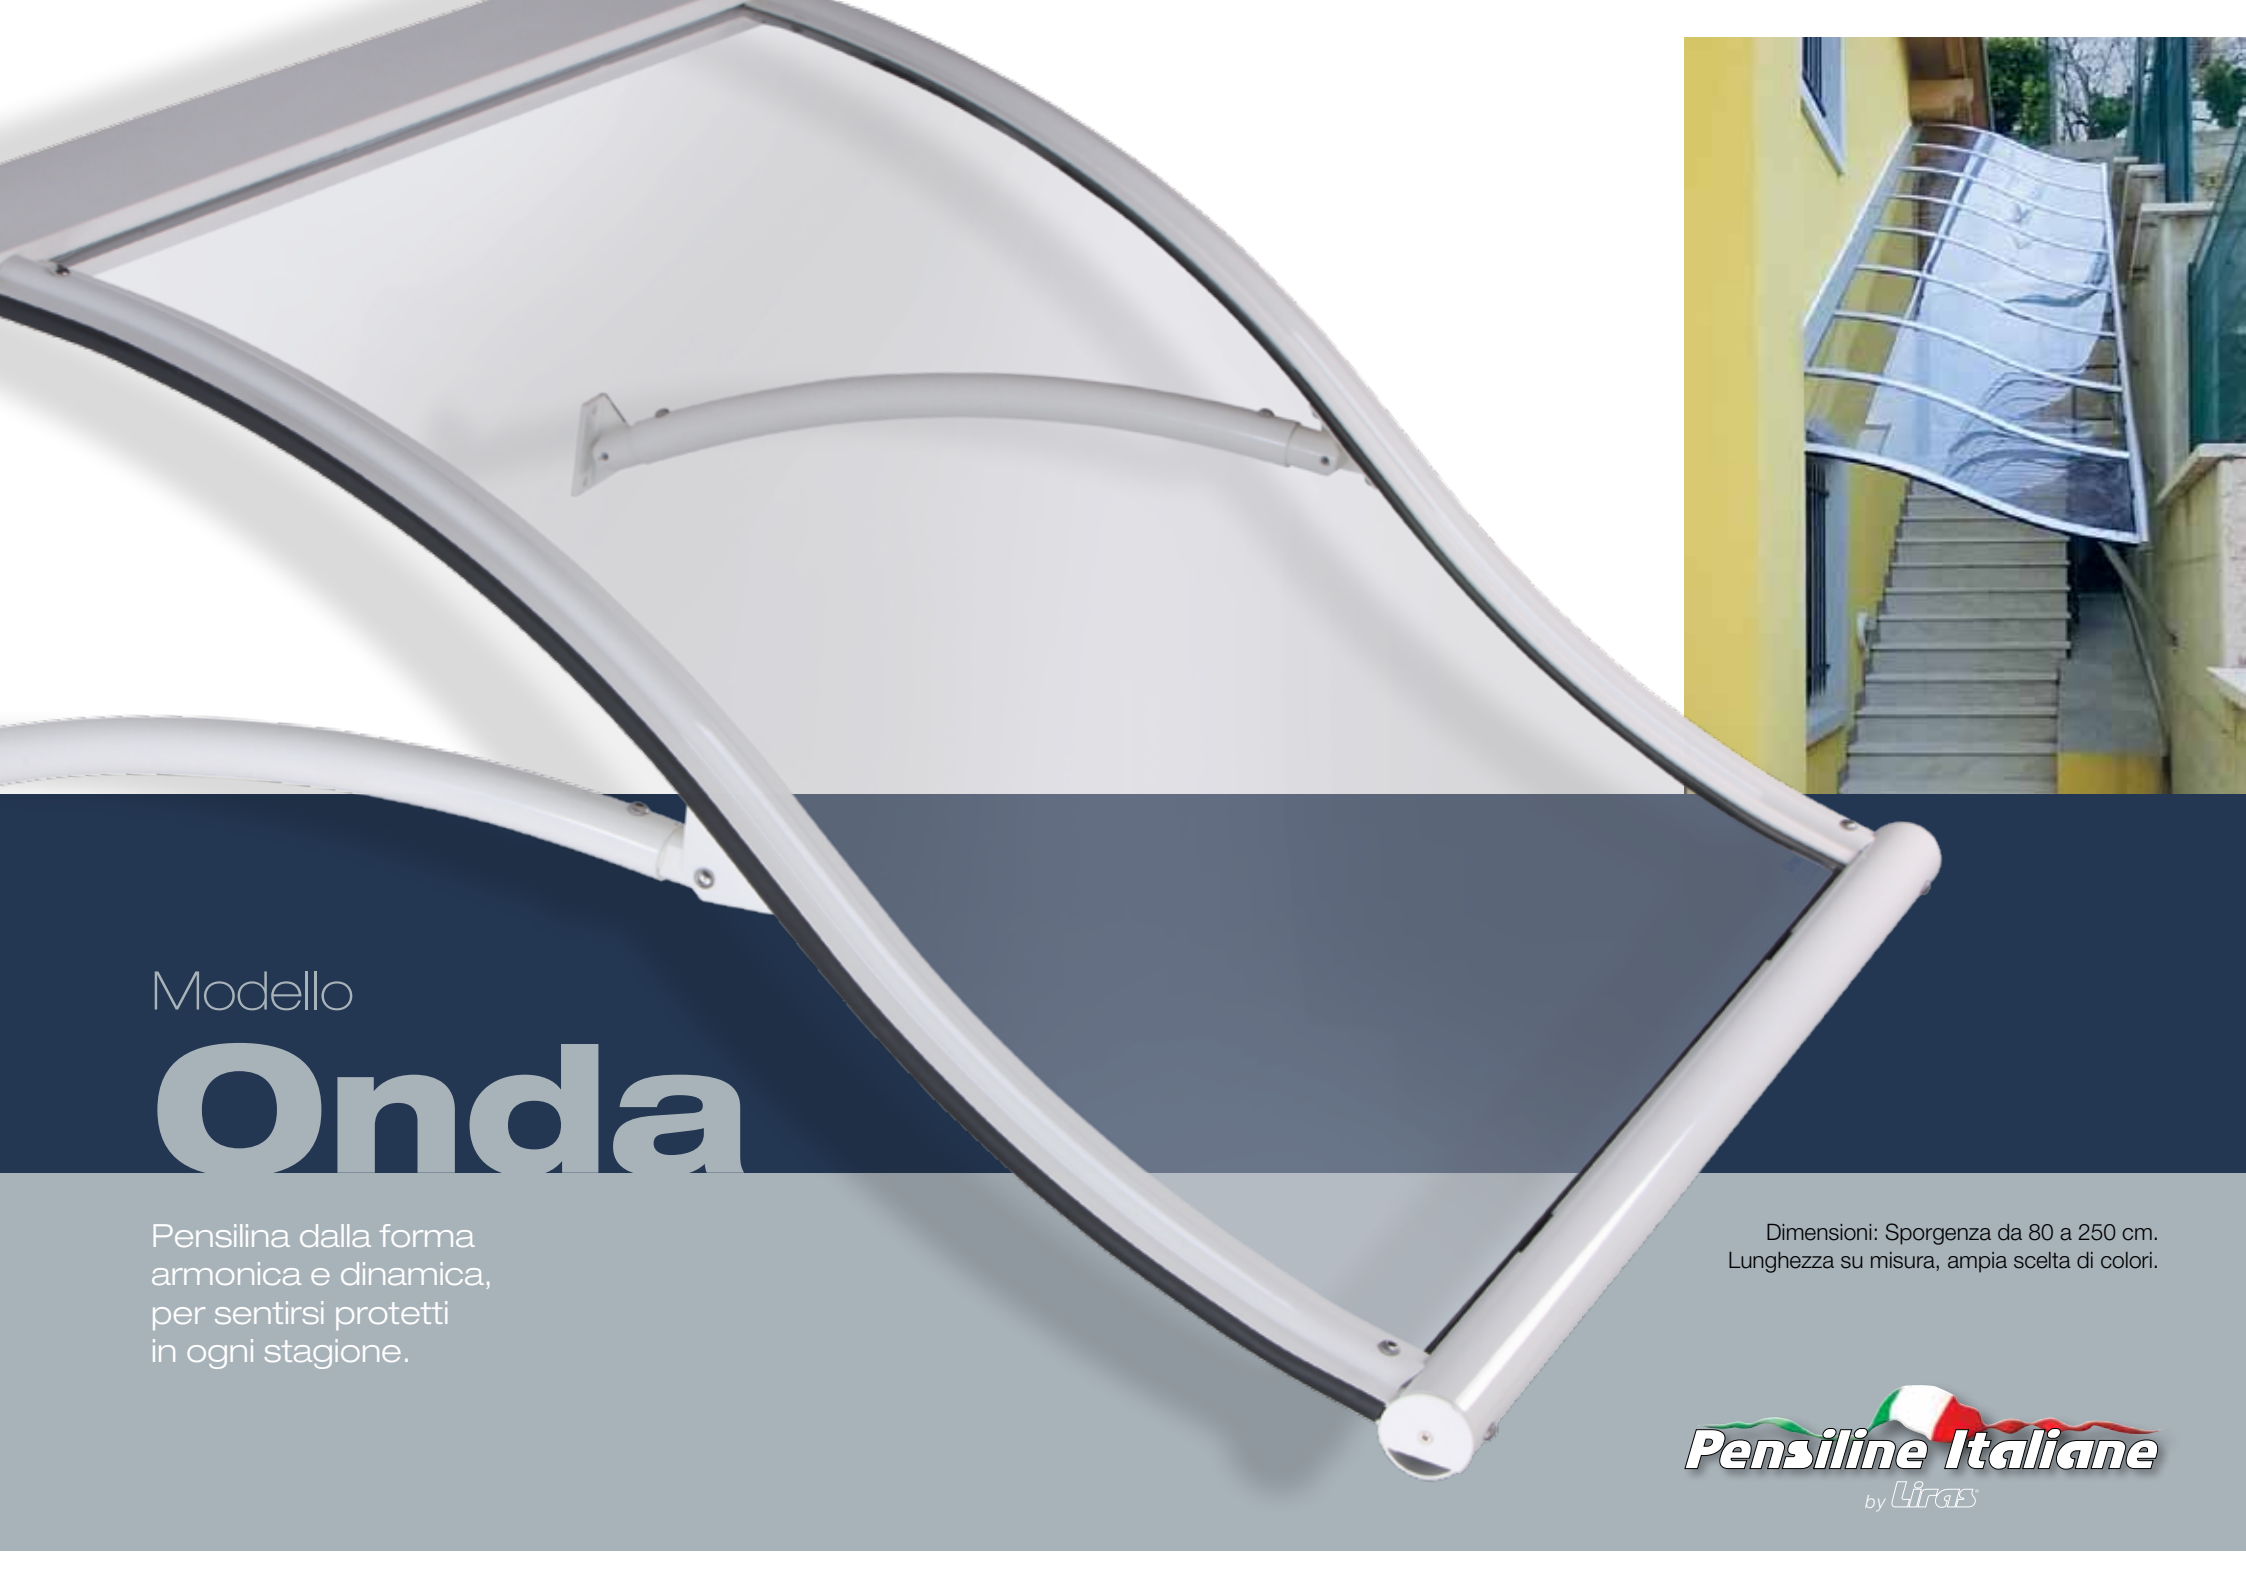

Modello

Onda

Pensilina dalla forma
armonica e dinamica,
per sentirsi protetti
in ogni stagione.

Dimensioni: Sporgenza da 80 a 250 cm.
Lunghezza su misura, ampia scelta di colori.

Pensiline Italiane
by *LIRGES*





Linee geometriche che danno stile.
Linee essenziali e pulite per ogni contesto architettonico.

Soluzioni con riccioli forgiati a mano, con tiranti inox, per sottoterrazza e soffitto.

Pensiline Italiane
by *Liras*





Copertura in policarbonato compatto con elevata resistenza agli urti (grandine), all'ingiallimento e dall'eccezionale trasmissione luminosa.

Pensiline realizzate utilizzando nostri profili in alluminio di speciale estrusione, curvati, tagliati e fresati, opportunamente assemblati con appositi accessori.

Viterie per componenti esclusivamente in acciaio inox.




Soluzioni copricancello e tunnel

Realizzati a misura e su progetto



Sistemi di copertura alternativi,
realizzati a misura e su progetto.
Caratterizzati da una linea elegante.

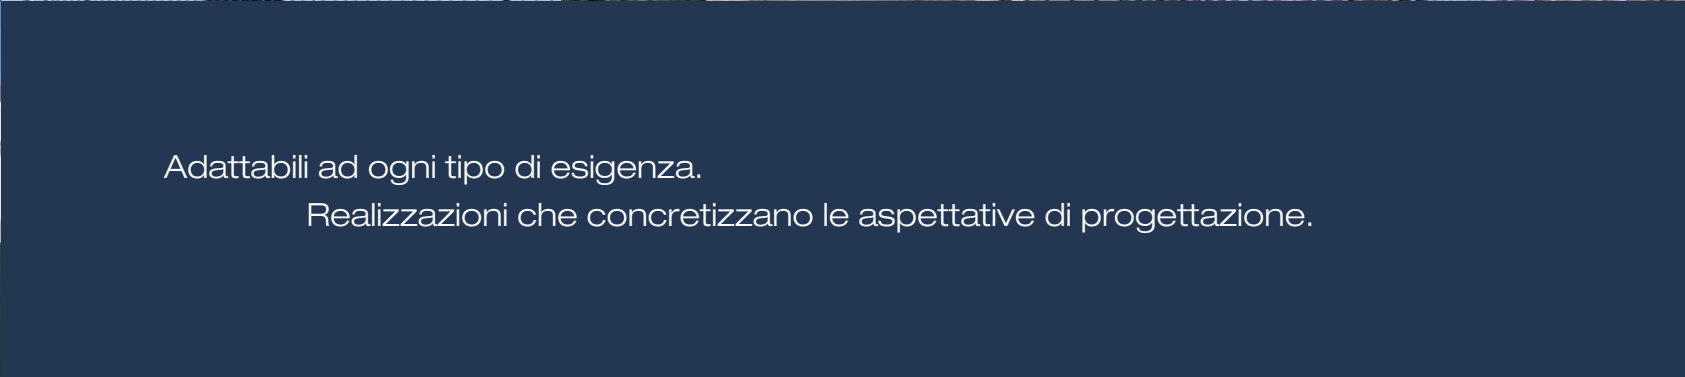

Dimensioni a progetto.
Ampia scelta di colori.





Disponibilità di personalizzazione
secondo le necessità estetiche ed architettoniche.

Angoli esterni ed interni, cambio pendenza,
scansi a muro, centine con interasse personalizzato.



Cura nei particolari che fanno la differenza.

Progettare e realizzare
nel rispetto della normativa
NTC del 14.01.2008
e Circolare N. 617 del 02.02.2005



La Pensilina autoportante LIRAS® è realizzata con struttura di moderna concezione e di pregevole effetto architettonico, ideale per la protezione dagli agenti atmosferici di portoncini d'ingresso, finestre, infissi in genere, poggiali, scale esterne ecc...

STRUTTURA/TELAIO

La pensilina è realizzata utilizzando nostri profili in alluminio estruso lega 6060 T5, curvati, tagliati e fresati, opportunamente assemblati con appositi accessori. Ideata con una particolare sezione per una praticità di montaggio, è composta da un unico profilo per il contenimento delle lastre, mensole di sostegno che ne permettono la regolazione e da un profilo gocciolatoio con grondaia integrata per lo scarico laterale dell'acqua. La struttura è rifinita superficialmente con verniciatura a polveri poliestere o trattamento di anodizzazione; questo processo garantisce un'ottima finitura del prodotto un'elevata resistenza agli agenti atmosferici ed una maggior durata nel tempo di tutti i componenti. Le pensiline saranno fornite parzialmente assemblate con viterie per componenti in acciaio inox e relativo schema di montaggio.



Verniciatura standard:

GRIGIO FERRO	RAL 9010 BIANCO	RAL 9005 NERO	RAL 6005 VERDE	RAL 1013 BIANCO PERLA	RAL 8017 MARRONE	ANODIZZATO ARGENTO

Verniciatura extra standard:

RAL 9006 ALLUMINIO	RAL 7019 ANTRACITE	EFFETTO QUARZATO	VERDE MAREZZATO	GRIGIO MAREZZATO	MARRONE MAREZZATO	EFFETTO RUGGINE

Disponibile verniciatura "effetto legno" e altri colori RAL.

COPERTURA

Le lastre di copertura sono in Policarbonato Compatto (PCC) con un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, un'estrema resistenza agli urti e una protezione ai raggi UV su ambo i lati; caratteristiche che danno al materiale la garanzia di 10 anni.

Tali lastre non sono forate e fissate con viti, ma vengono trattenute ermeticamente da guarnizioni in EPDM che ne garantiscono la tenuta agli agenti atmosferici. Disponibili con lastre modulari nelle versioni colori ns. standard.

Colori policarbonato standard:

TRASPARENTE	GRIGIO FUMÈ	BRONZO FUMÈ	OPALE

N.B. Tutti i colori delle foto sono indicativi in quanto la stampa non può renderne esattamente la finitura. I colori reali vanno riscontrati su una cartella di campionario.



Modello **Vela**



Modello **Curva**




Modello **Onda**



Modello **Vela** tiranti in alluminio



Copricancello

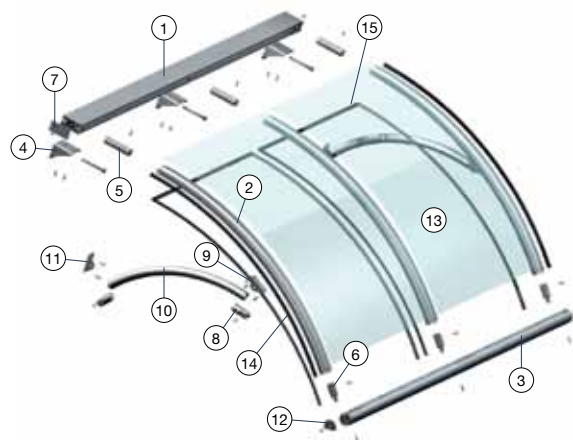

1. Profilo a muro
2. Profilo centina
3. Profilo frontale con grondaia integrata
4. Staffa di fissaggio a muro
5. Perno di fissaggio profilo a muro con profilo centina
6. Perno di fissaggio profilo frontale con profilo centina
7. Coperchio di chiusura profilo a muro
8. Perno di fissaggio profilo centina con supporto

9. Staffa di attacco profilo centina
10. Supporto con funzione di mensola
11. Staffa di attacco al muro
12. Coperchio di chiusura profilo frontale
13. Lastra di copertura in policarbonato compatto
14. Guarnizione coprifessura laterale
15. Guarnizione ferma lastra in EPDM



Modello **Vela** tiranti acciaio inox




Modello **Vela** ricciolo




Modello **Vela soffitto** (tipo 1)




Modello **Vela soffitto** (tipo 2)

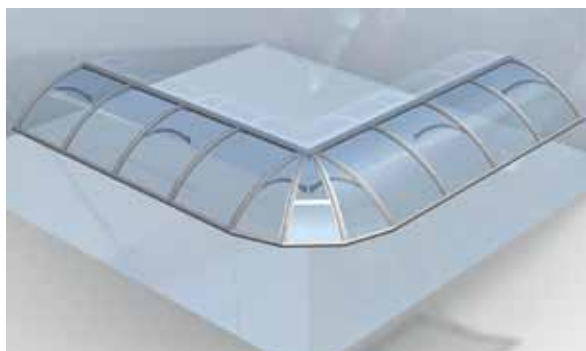

Angolo esterno

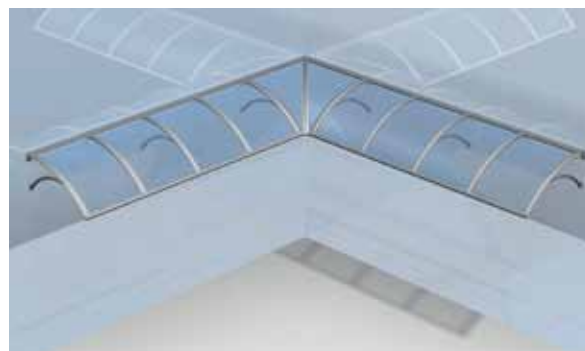

Angolo interno

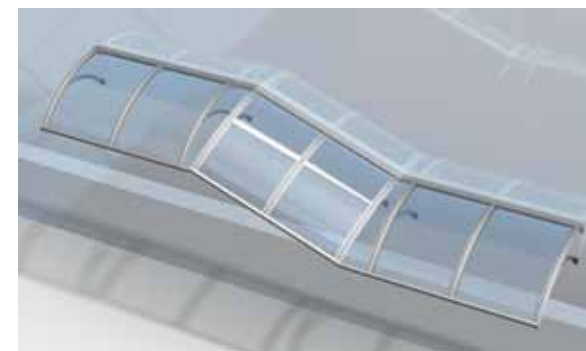

Cambio pendenza

DIMENSIONI

S SPORGENZA = da cm. 80 a cm. 250

L LUNGHEZZA = su misura

H H1 ALTEZZE = secondo configurazione



www.pensilineitaliane.it - e-mail: edilizia@liras.it

LIRAS s.r.l.
Via Braglio, 81 - 36015 SCHIO (Vicenza) Italy
Tel. (+39) 0445 575249 r.a. - Fax (+39) 0445 575434