

PALAGINA

ZANZARIERE DA INCASSO

PALAGINA





INDICE

B80	PAG. 6
M7	PAG. 8
IRIDIUM	PAG. 10
IRIDIUM PALA-SYSTEM	PAG. 12
SILVER	PAG. 14
SILVER PALA-SYSTEM	PAG. 16
INCASSO CATENA E MOLLA CATENA	PAG. 18
M72	PAG. 20
B85	PAG. 22
INCASSO ROLLOUT MAGNUM	PAG. 24
INCASSO PLISSÉ	PAG. 26
COMBI	PAG. 28
INCASSO K.ZIP	PAG. 30
PALA-SYSTEM	PAG. 32 -35
RILIEVO MISURE	PAG. 42

UNA CRESCITA COSTANTE

PALAGINA svolge la propria attività su 5 unità produttive, l'ultima nata è una moderna ed efficiente sede fiore all'occhiello della nostra produzione.

La nuova unità ospita i nuovi uffici, le aule di formazione, un nuovo show room di 300mq e il reparto per le lavorazioni complesse.



SISTEMI INCASSO PALAGINA

PALAGINA ha investito molto nello sviluppo dei sistemi a incasso, per adattarsi ai differenti metodi di lavoro dei professionisti del settore infissi e dei costruttori edili.

Per questo abbiamo creato questo mini catalogo che illustra (nel modo più chiaro e leggibile possibile) i nostri sistemi ad incasso per zanzariere, sia per chi non conosce il tipo di sistema, sia per chi ha già esperienza di questi prodotti e ha le idee chiare su cosa vuole.

La presente guida comprende solo una parte dei prodotti incasso PALAGINA, non esitate a contattarci per essere supportati adeguatamente e per conoscere i prezzi di tutte le nostre soluzioni

INDUSTRIA, TECNOLOGIA E PASSIONE AL VOSTRO SERVIZIO.



MODELLO

B80

CARATTERISTICHE

- Da incasso verticale con spazzolino
- Rete in fibra di vetro grigia
- Dotabile di motore 24 V (chied. prev.)

ACCESSORI

- Rallentatore
- Rete ad alta trasparenza nera o grigia
- Rete anti-polline (max H 240 cm)
- Spazzolino anti-vento
- Barram. con Cricchetto e rallentatore (L max 160 cm)
- Motore 24 volts
- Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (22A)



SPESSORI

[40]

[45]

[50]


OPTIONAL





Sgancio a cricchetto



Rallentatore

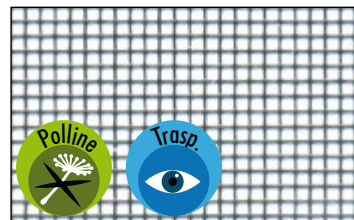

Rete

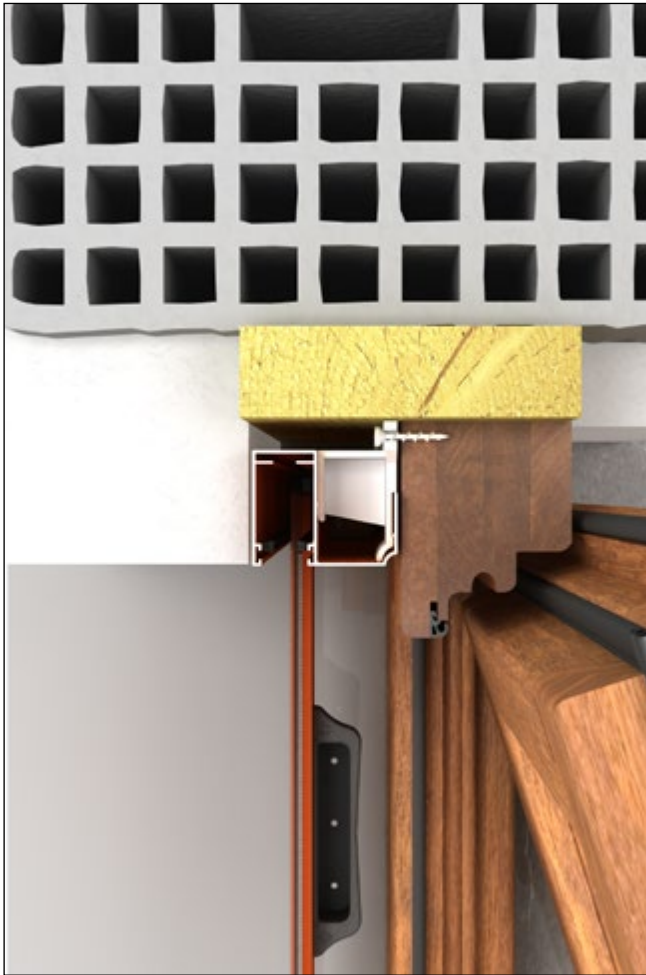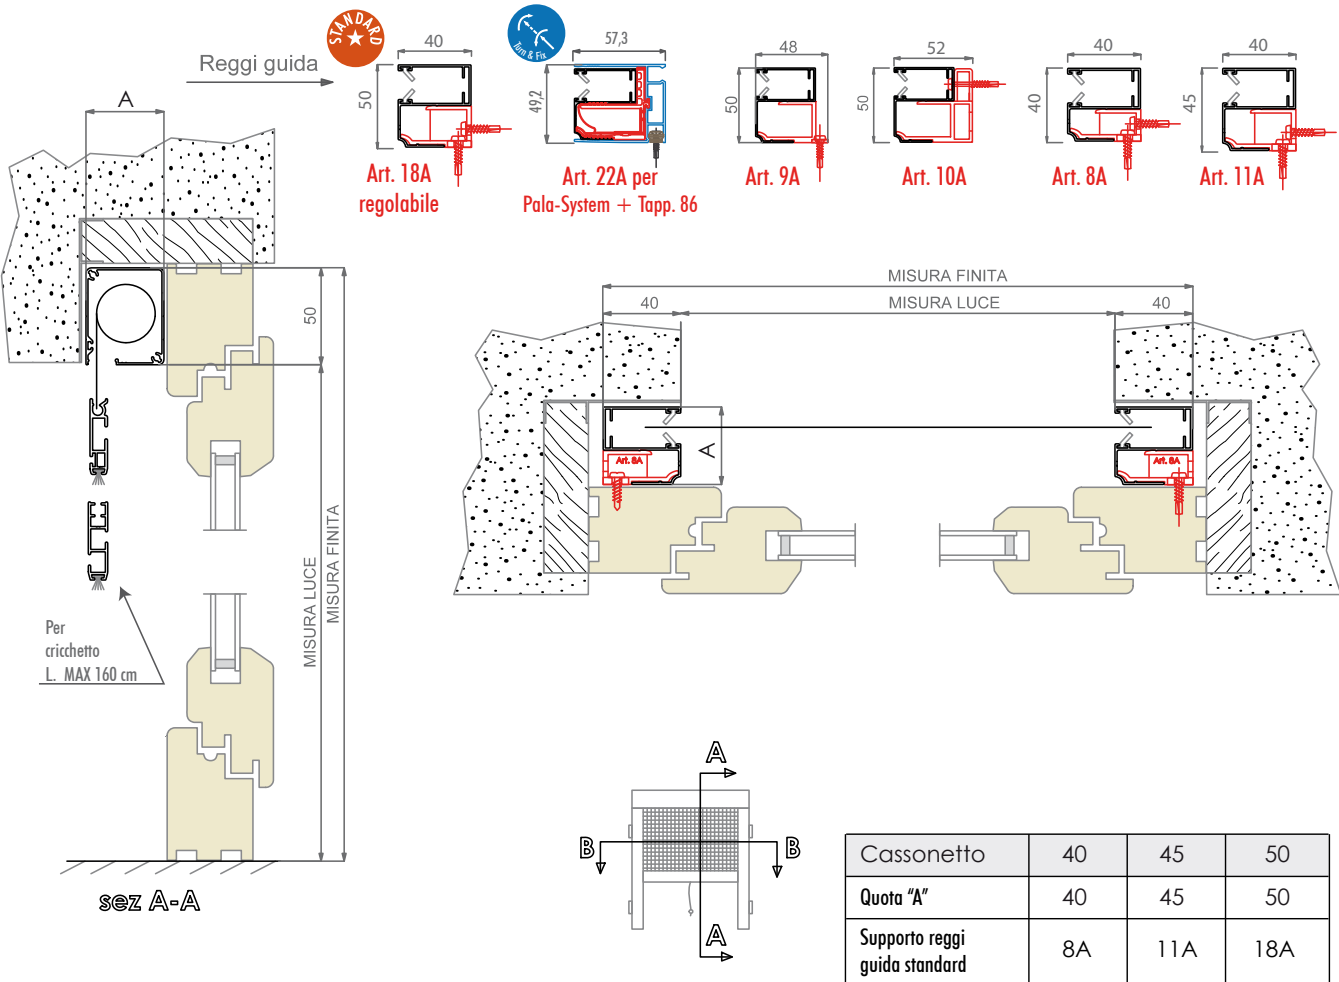

MODELLO

M7

CARATTERISTICHE

- Da incasso verticale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia

ACCESSORI

- Rallentatore
- Barramaniglia Extra Forte (consig. > 180cm)
- Barram. con Cricchetto e rallentatore (L max 160 cm)
- Rete ad alta trasparenza nera o grigia
- Rete anti-batterica Sunox® certificata
- Rete Tuff Screen (solo cass. 50 mm)
- Tubo Magnum Ø28 (solo cass. 50 mm)
- Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (20A)



SPESSORI

[45]

[50]


OPTIONAL



Sgancio a cricchetto






Rallentatore

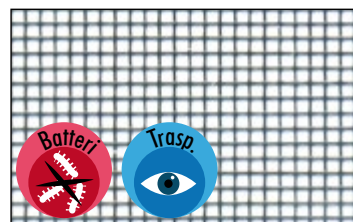

Rete



Terminale Extra Forte

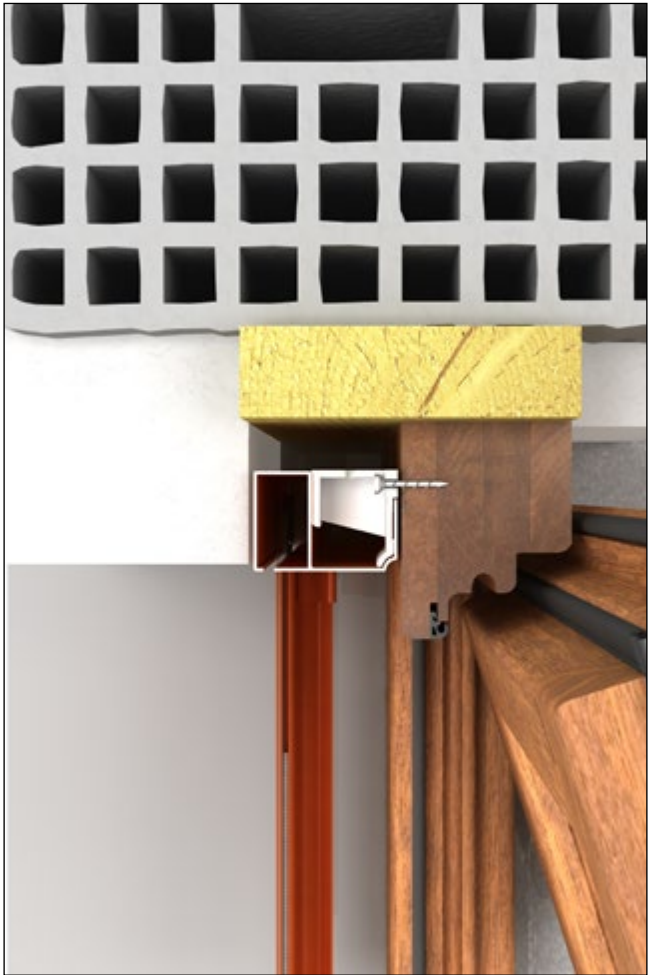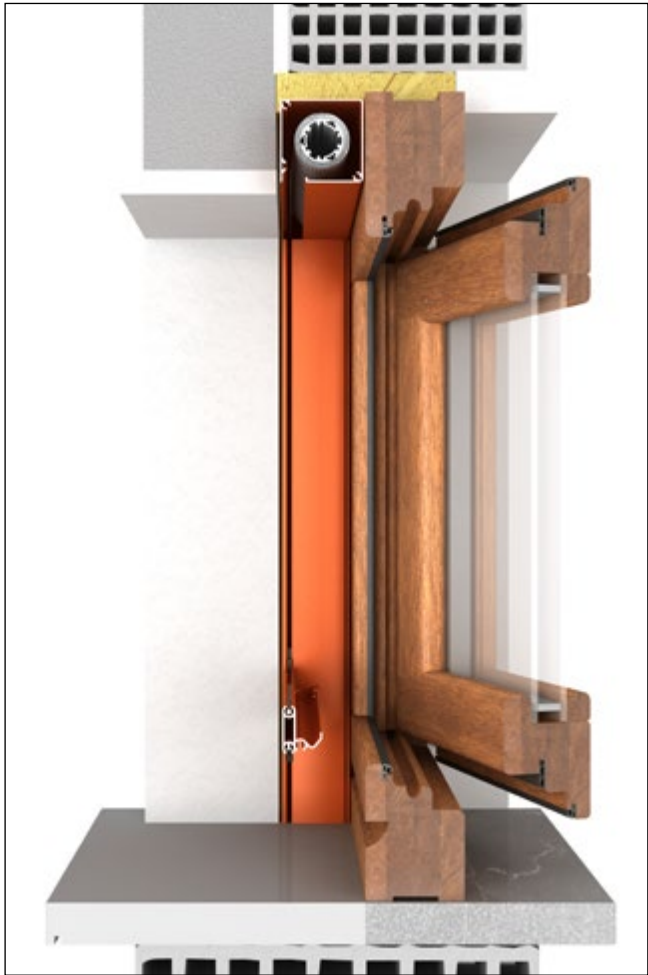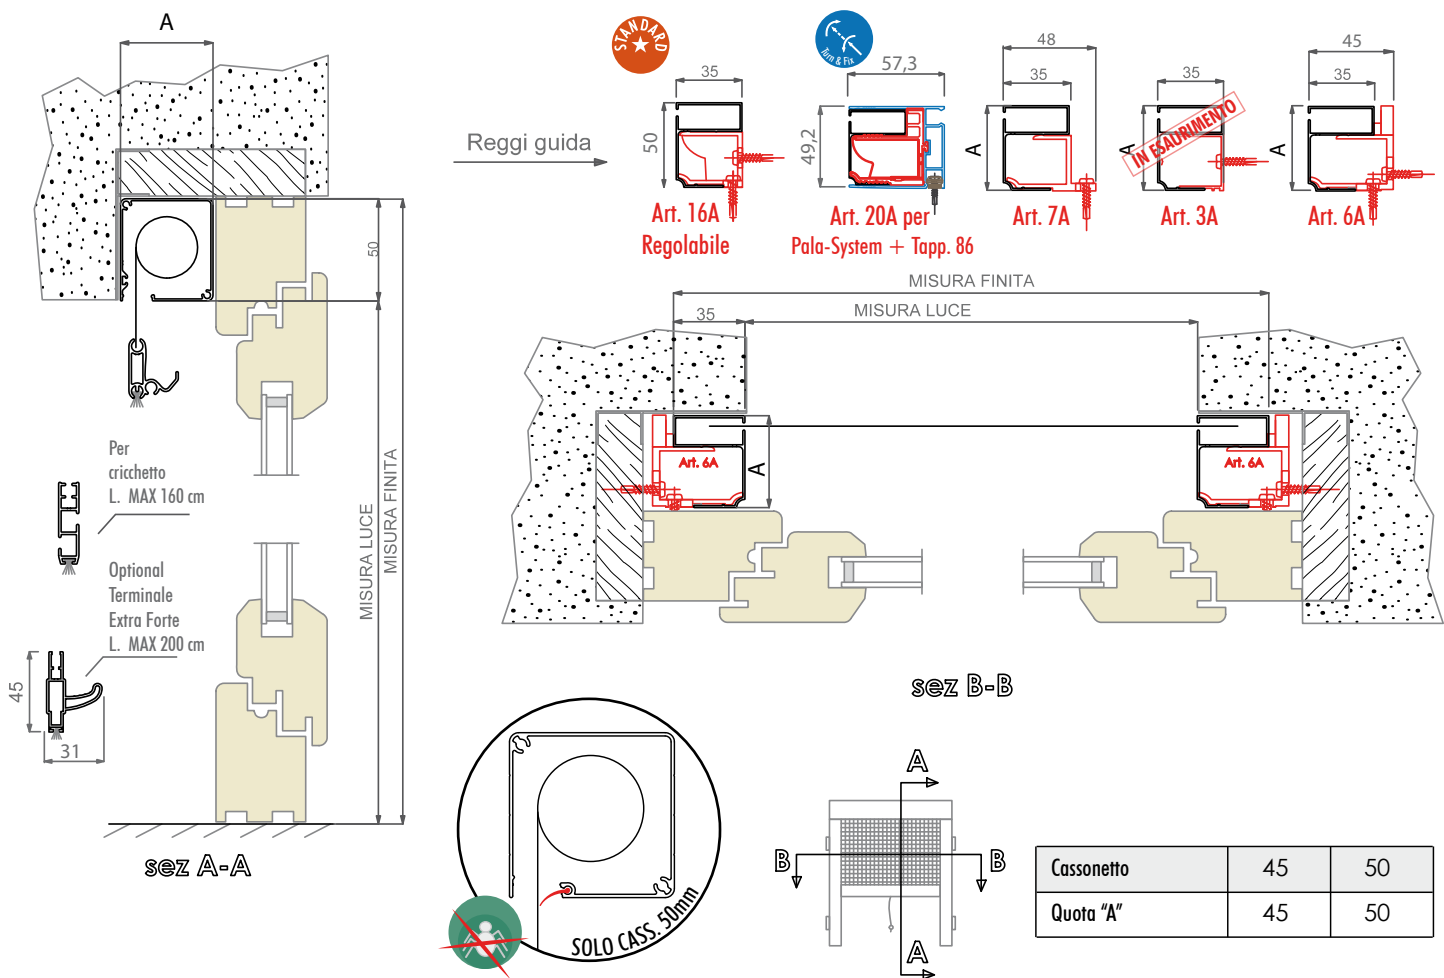

MODELLO IRIDIUM

CARATTERISTICHE

- Da incasso verticale con bottoni
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rallentatore
- Barramaniglia Titanium
- Sgancio Quick-Lock
- Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR (solo cass. 50mm)

ACCESSORI


- Rete anti-batterica Sunox® certificata
- Rete ad alta trasparenza grigia
- Guarnizione a palloncino
- Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (20A)



SPESSORI

[45]
[50]

OPTIONAL

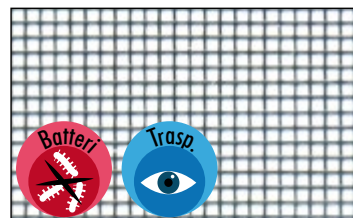



Rete



Rallentatore



Barramaniglia per Quick-Lock

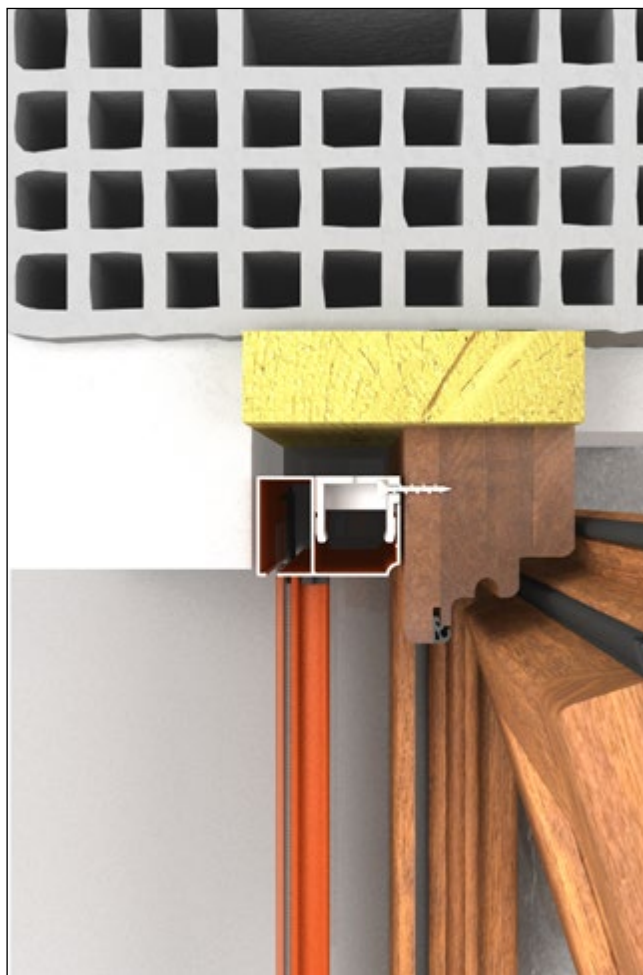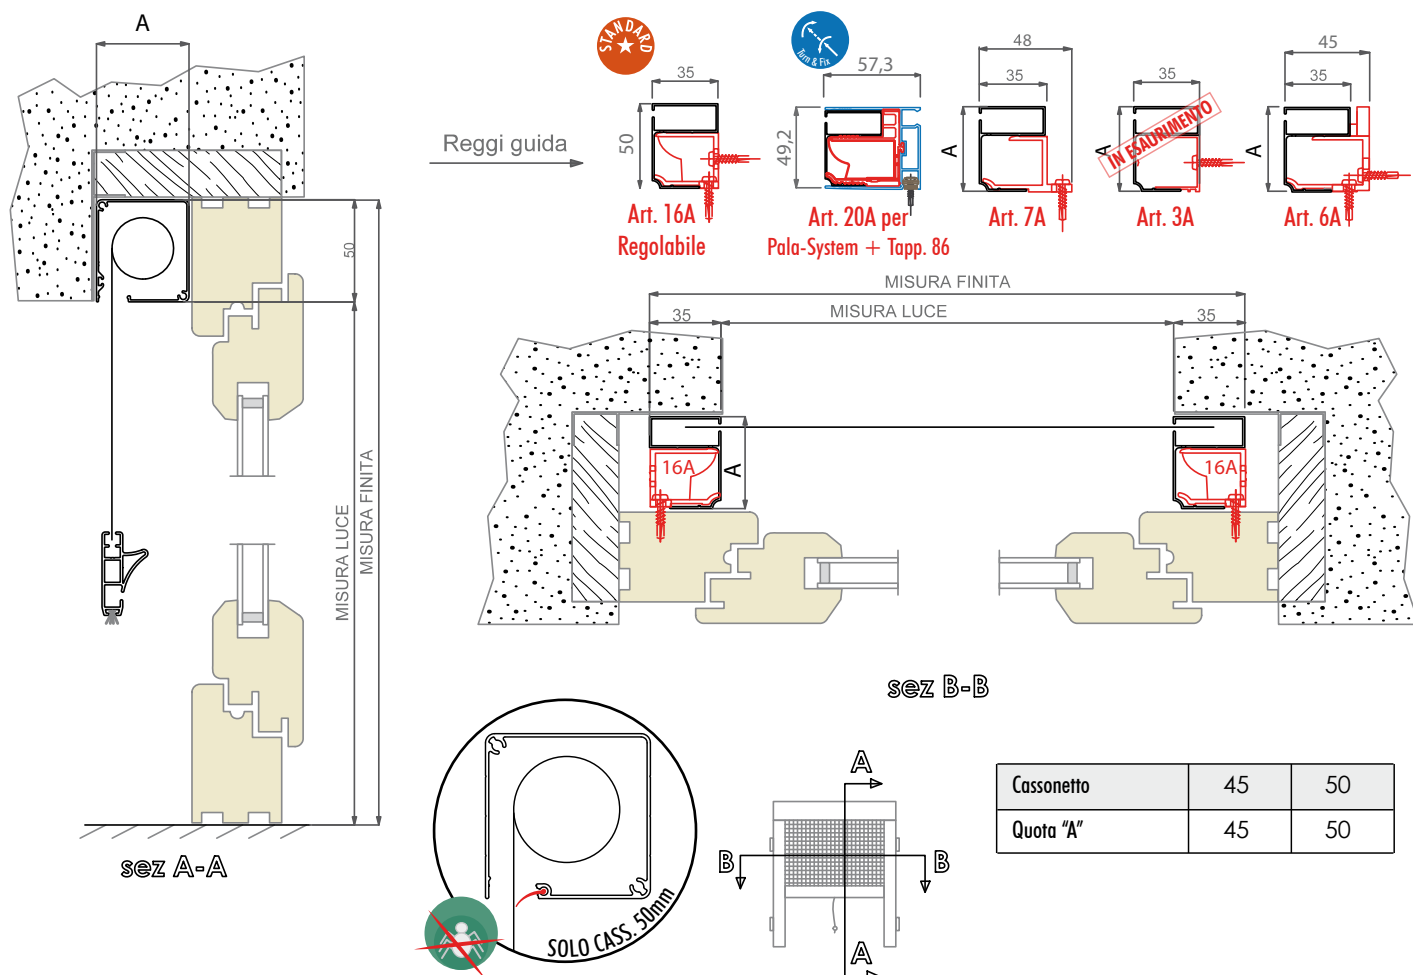

MODELLO

IRIDIUM PALA-SYSTEM

CARATTERISTICHE

Da incasso verticale con bottoni
Rete ad alta trasparenza nera
Rallentatore
Barramaniglia Titanium
Sgancio Quick-Lock

ACCESSORI

Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete ad alta trasparenza grigia
Guarnizione a palloncino
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (20A)


Per approfondimenti sul sistema PalaSystem, vedi pag. 34 - 37



SPESSORI

OPTIONAL

[50 Predisposizione]

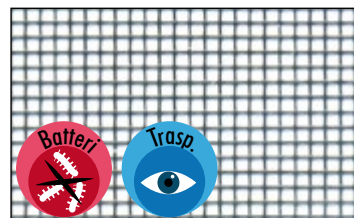






Rete



Rallentatore



Barramaniglia per Quick-Lock

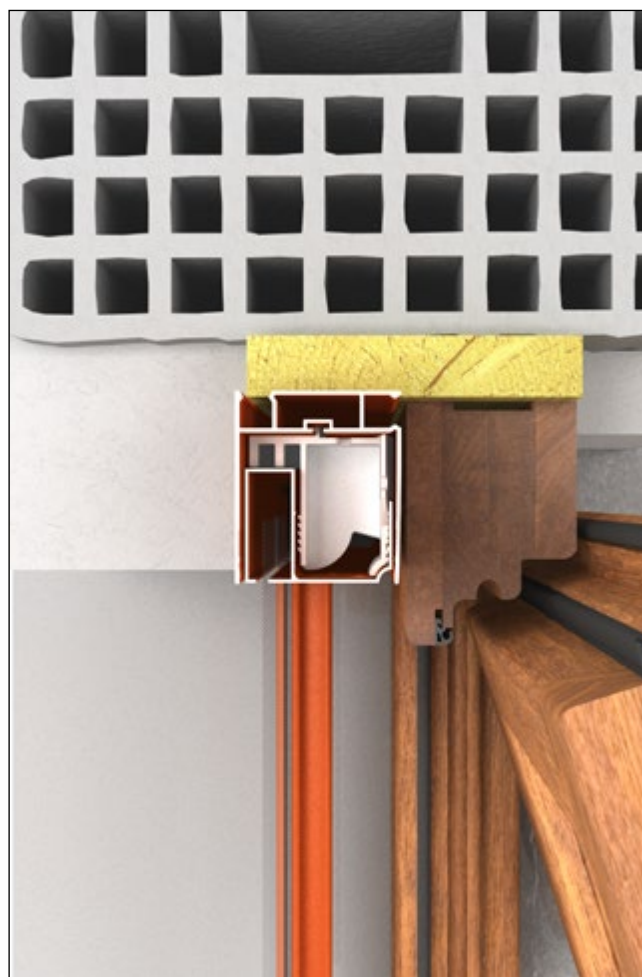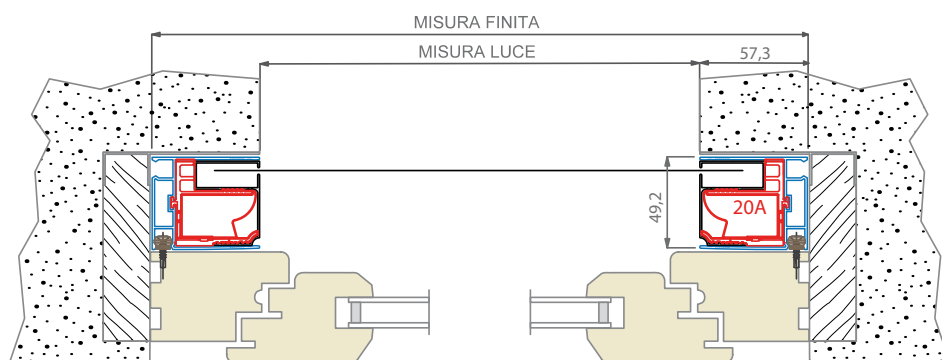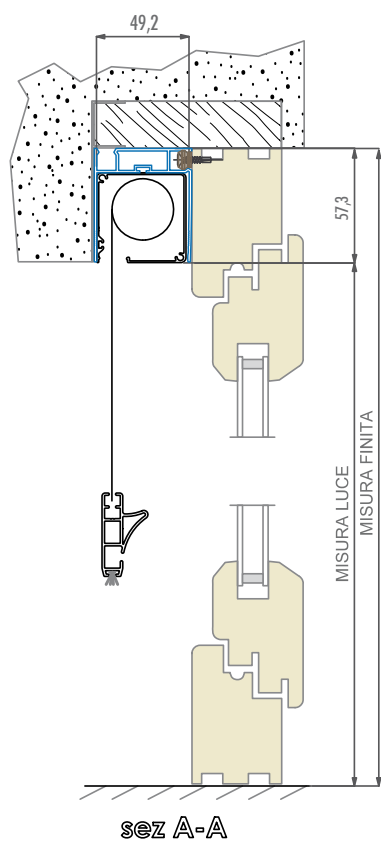

MODELLO

SILVER

CARATTERISTICHE

- Da incasso verticale con spazzolino
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rallentatore
- Spazzolino anti-vento
- Sgancio Quick-Lock plus
- Barramoniglia Platimun
- Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR (solo cass. 50mm)

ACCESSORI

- Rete anti-batterica Sunox® certificata
- Rete anti-polline (max H 240 cm)
- Rete ad alta trasparenza grigia
- Guarnizione a palloncino
- Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (22A)




Configurazione "Normale con barramoniglia Alta"

SPESSORI [40]
[45]
[50]


OPTIONAL





Rallentatore

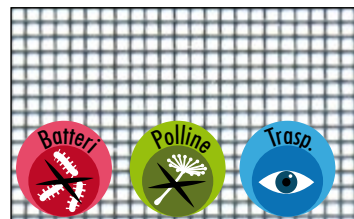

Rete




Art. 18A
regolabile




Art. 22A per
Pala-System + Tapp. 86




Art. 9A




Art. 10A




Art. 8A



Art. 11A

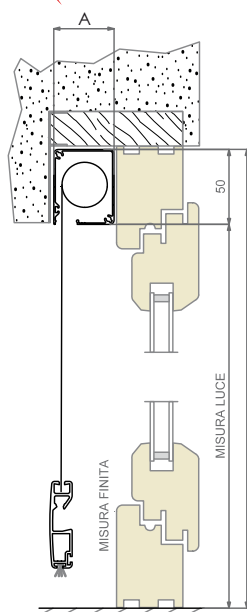


Configurazione "Normale"

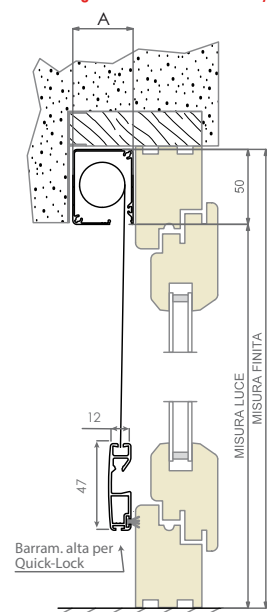


Configurazione "Invertita"
barramaniglia Alta

sez A-A

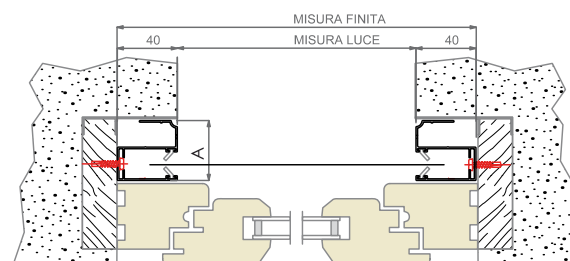

Qua sopra raffigurata la configurazione "Invertita" dove la barra maniglia chiude sul telaio dell'infisso. Non sono disponibili i supporti reggi guide.

La configurazione normale è identica alla B80 con i relativi reggi guide ma con la barramaniglia differente.



Cassonetto	40	45	50
Quota "A"	40	45	50
Supporto reggi guida standard	8A	11A	18A



Configurazione "Invertita"



Con la barra maniglia Alta e la configurazione invertita, lo spazzolino chiude frontalmente sul telaio dell'infisso, in una posizione comoda da raggiungere con la mano.

Configurazione "Invertita"

MODELLO

SILVER PALA-SYSTEM

CARATTERISTICHE

- Da incasso verticale con spazzolino
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rallentatore
- Spazzolino anti-vento
- Sgancio Quick-Lock plus
- Barramaniglia Platimun

ACCESSORI

- Rete anti-batterica Sunox® certificata
- Rete anti-polline (max H 240 cm)
- Rete ad alta trasparenza grigia
- Guarnizione a palloncino
- Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (22A)

Per approfondimenti sul sistema PalaSystem, vedi pag. 34 - 37




Configurazione "Invertita"

SPESSORI
OPTIONAL


[50 Predisposizione]





Rallentatore

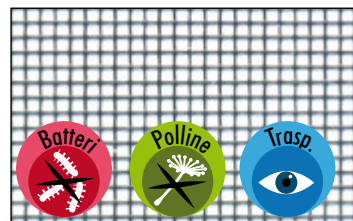

Rete

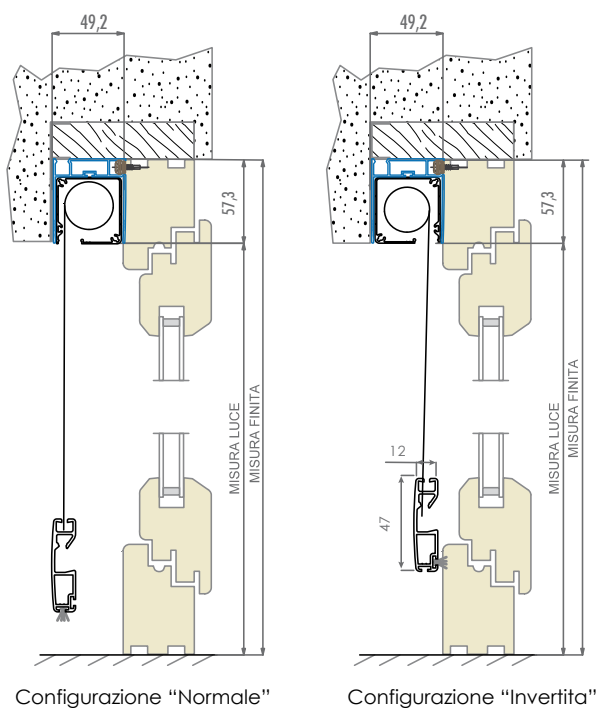

sez A-A

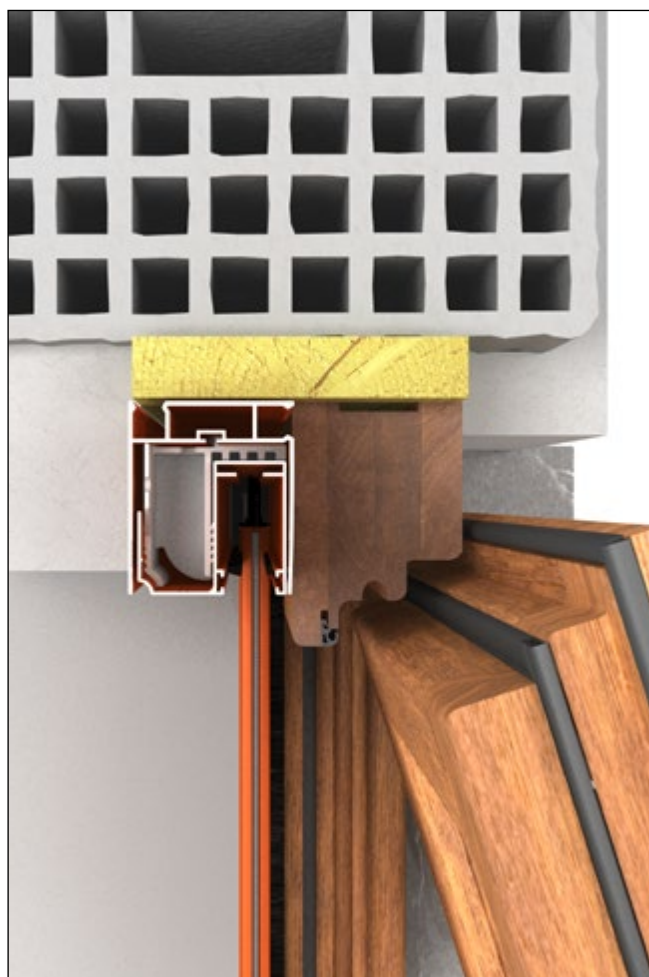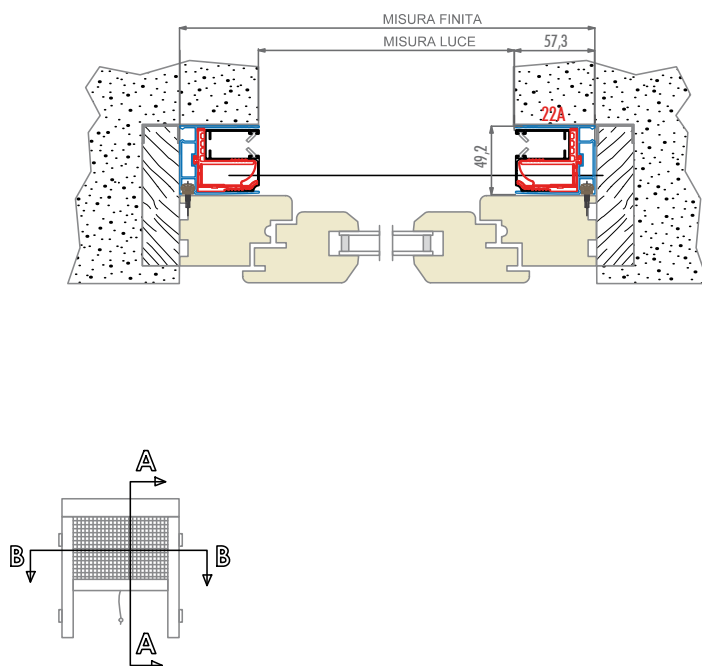

Configurazione "Invertita"



Configurazione "Invertita"

MODELLO

INCASSO CATENA E MOLLA CATENA

CARATTERISTICHE

- Da incasso verticale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia
- Frizionata
- Comando a catena

ACCESSORI

- Da incasso verticale con bottoni
- Frizionata
- Comando a catena + molla di risalita
- Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR su cassonetto




SPESSORI

OPTIONAL


[50]





Rallentatore

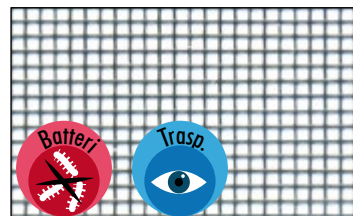

Rete

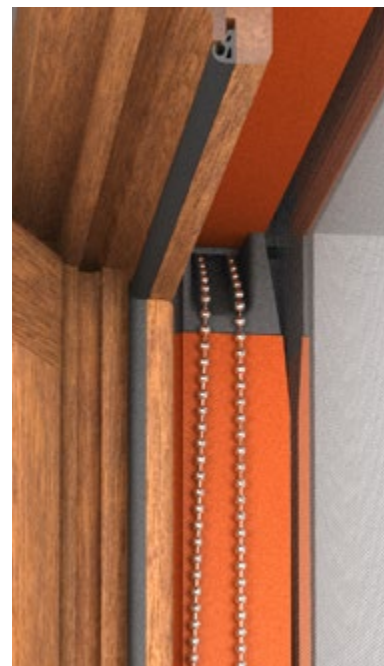

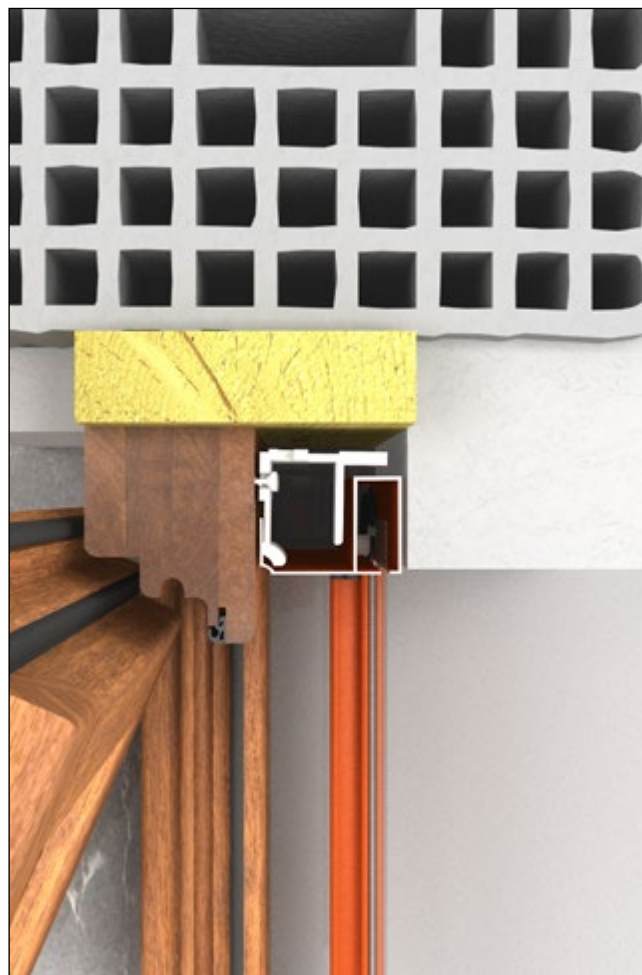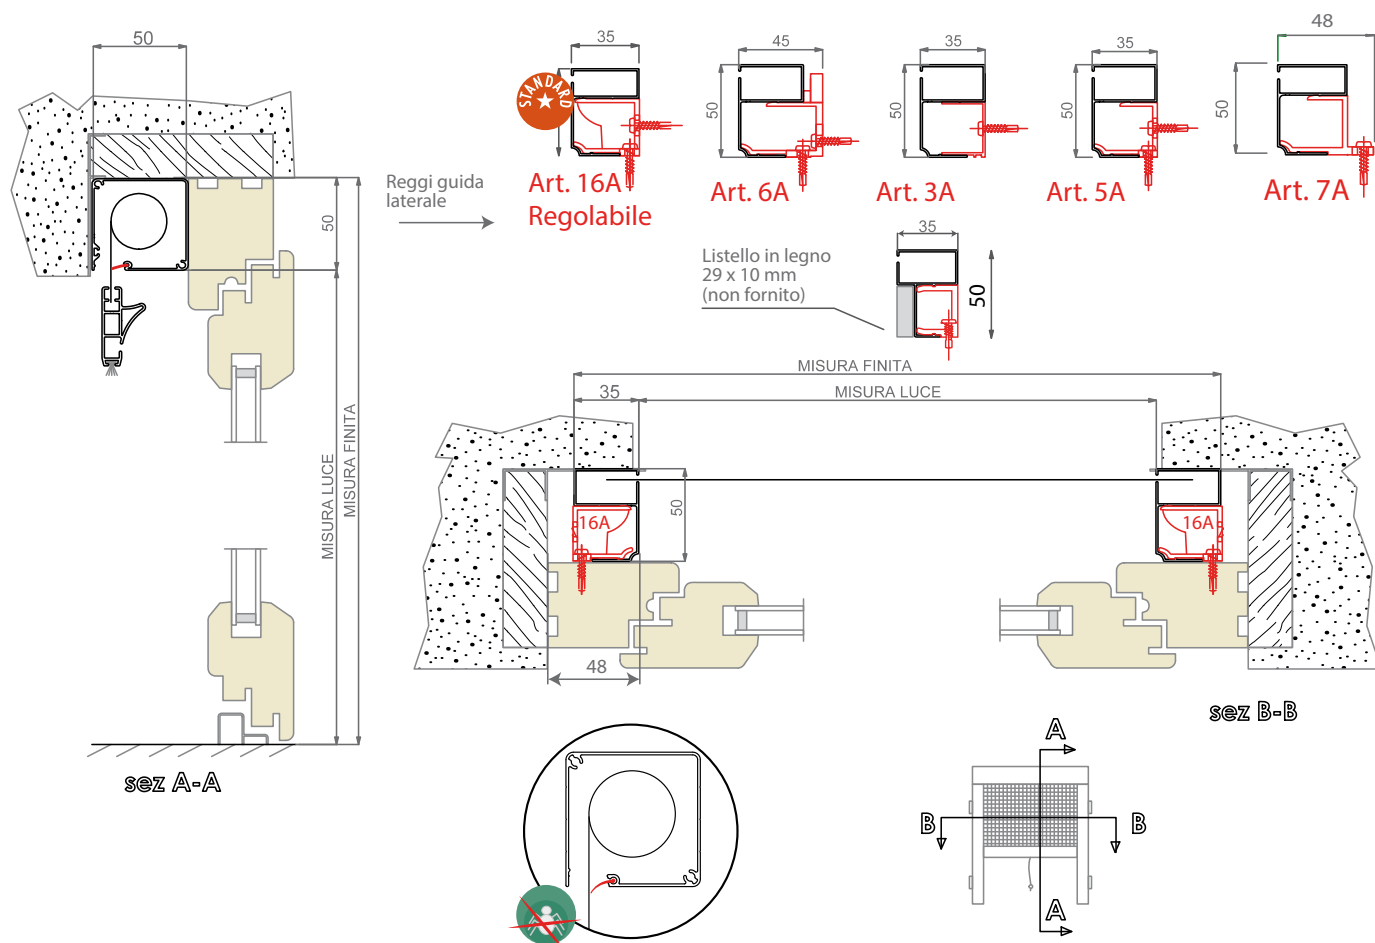

MODELLO

M72

CARATTERISTICHE

- Da incasso laterale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guida a terra stondata asportabile
- Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna
- Disponibile in versione centrale (M74)

ACCESSORI

- Rallentatore
- Rete a righe
- Rete ad alta trasparenza nera o grigia
- Rete anti-batterica Sunox® certificata
- Rete Tuff Screen (solo cass. 50 mm)
- Maniglia pieghevole
- Maniglia incassata
- Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (20A)




SPESSORI

[45]
[50]

OPTIONAL



Rallentatore

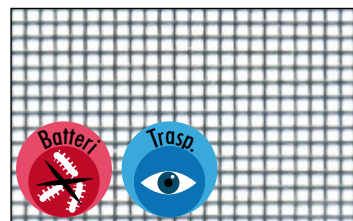



Rete



Maniglia Incassata



Terminale Extra Forte

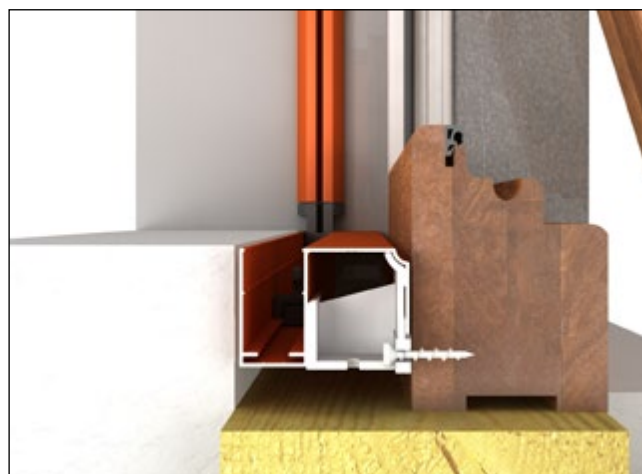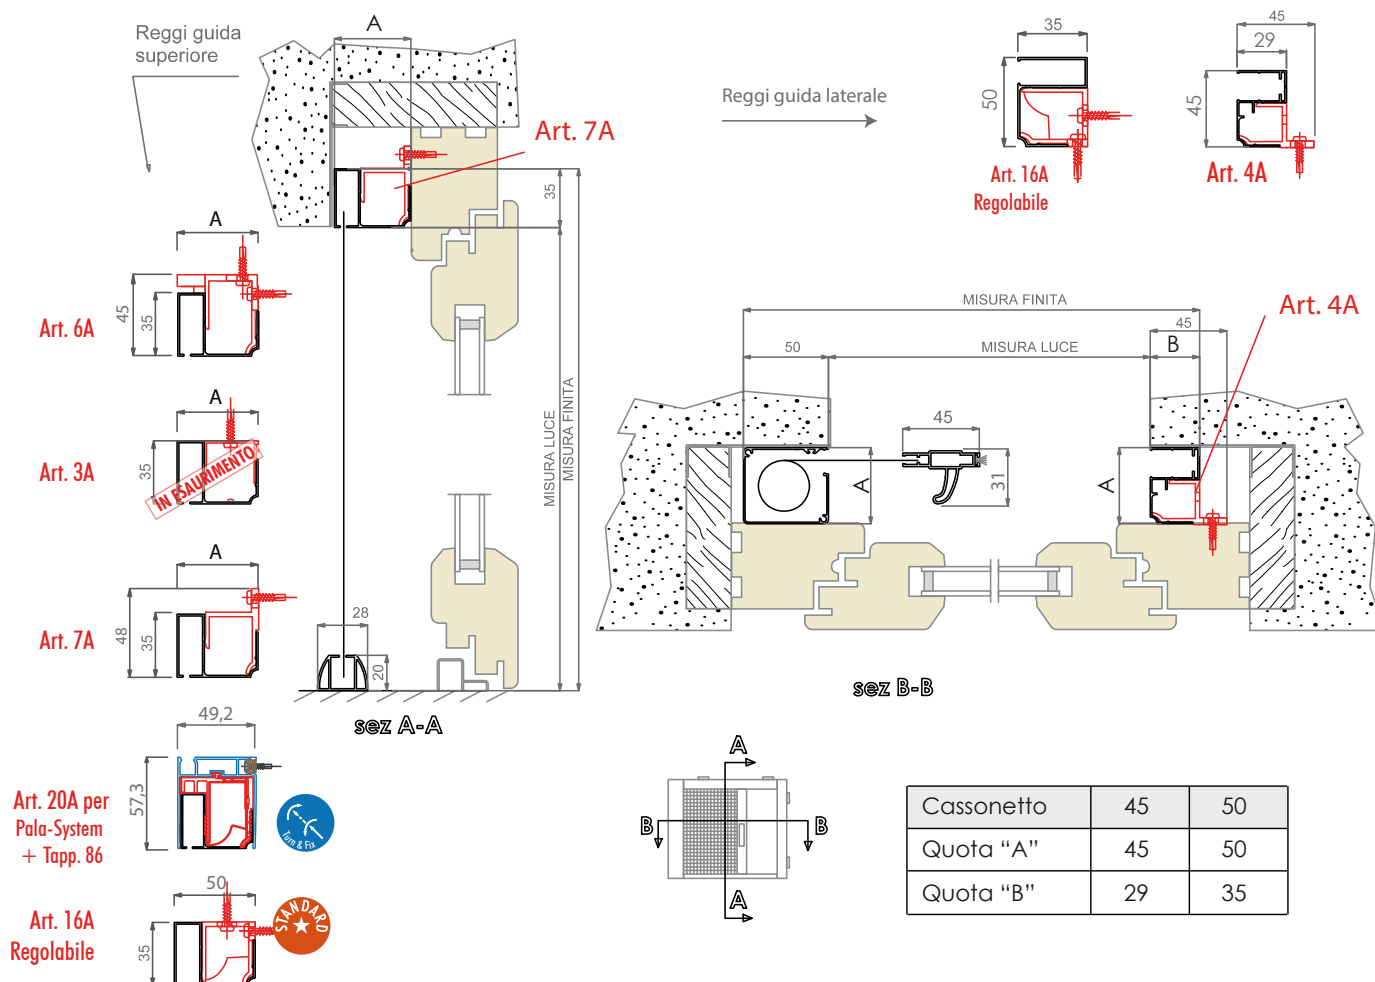

MODELLO

B85

CARATTERISTICHE

- Da incasso laterale con spazzolino
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guida a terra asportabile
- Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna
- Disponibile in versione centrale (B88)

ACCESSORI

- Rallentatore
- Guida con spazzolino anti-vento
- Rete a righe
- Rete ad alta trasparenza nera o grigia
- Rete anti-batterica Sunox® certificata
- Maniglia incassata
- Maniglia pieghevole
- Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (22A)



SPESSORI

[40]


[45]

[50]

OPTIONAL



Rallentatore

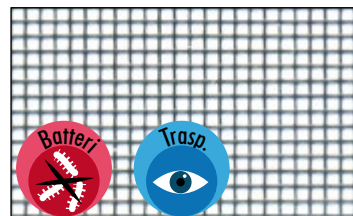



Rete





Maniglia Incassata



Terminale Extra Forte

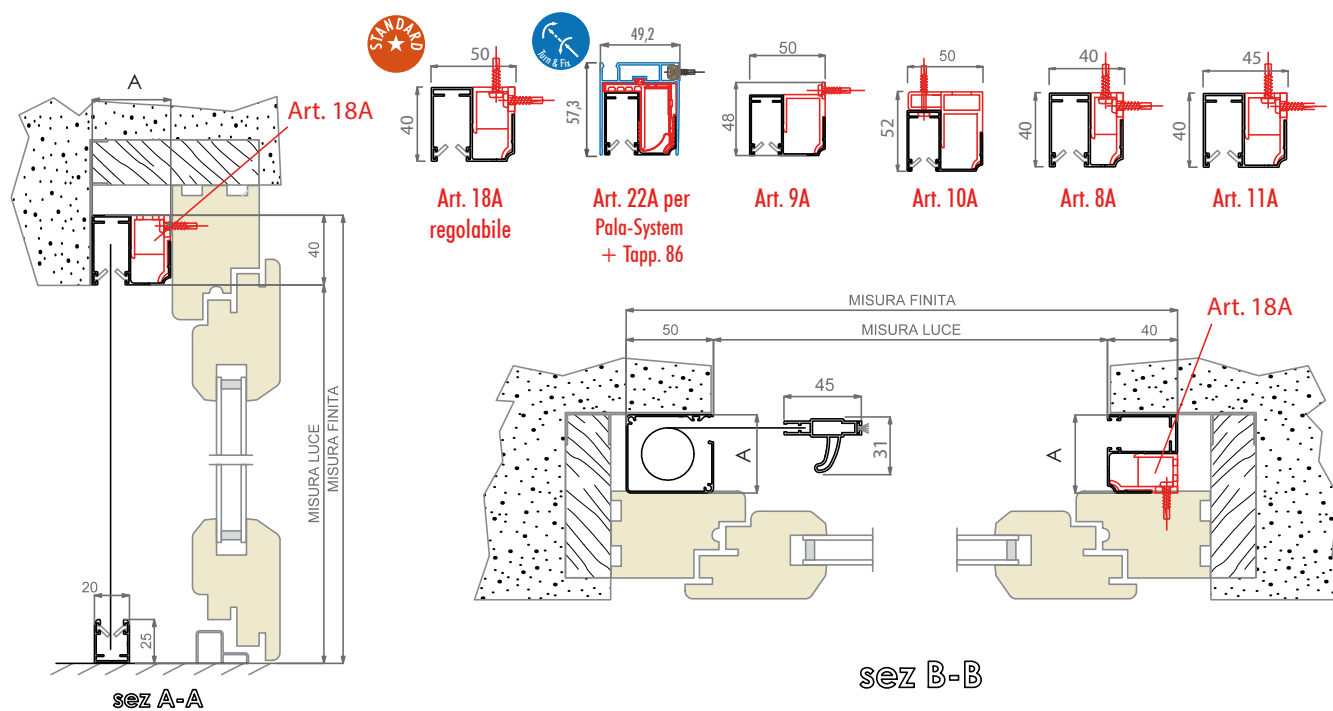

Cassonetto	40	45	50
Quota "A"	40	45	50

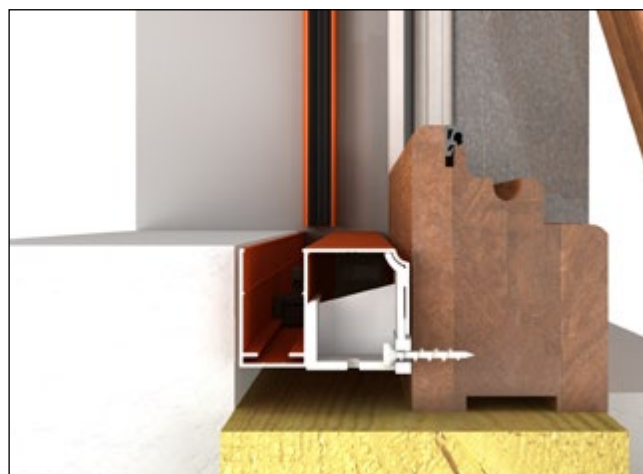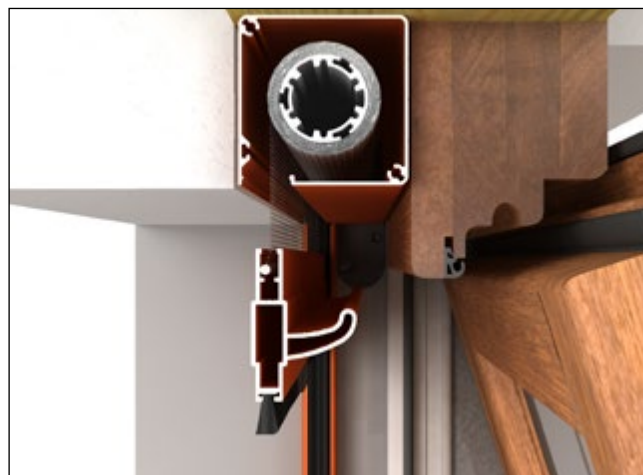

MODELLO

INCASSO ROLLOUT MAGNUM

CARATTERISTICHE


- Da incasso con rete stesa e sistema a carro
- Rete ad alta trasparenza nera in polipropilene
- Guida a terra di 5 mm




ACCESSORI

- Rete grigia a richiesta
- Rete anti-batterica Sunox® certificata (max L 140 cm)
- Maniglia Whippy
- Profilo di riscontro Small (solo con magnete)
- Sgancio a cricchetto per apertura centrale **NEW**
- Aggancio Clip Roll
- Guida inferiore in alluminio
- Kit versione con guida superiore autoportante



SPESSORI
[46]
[50]

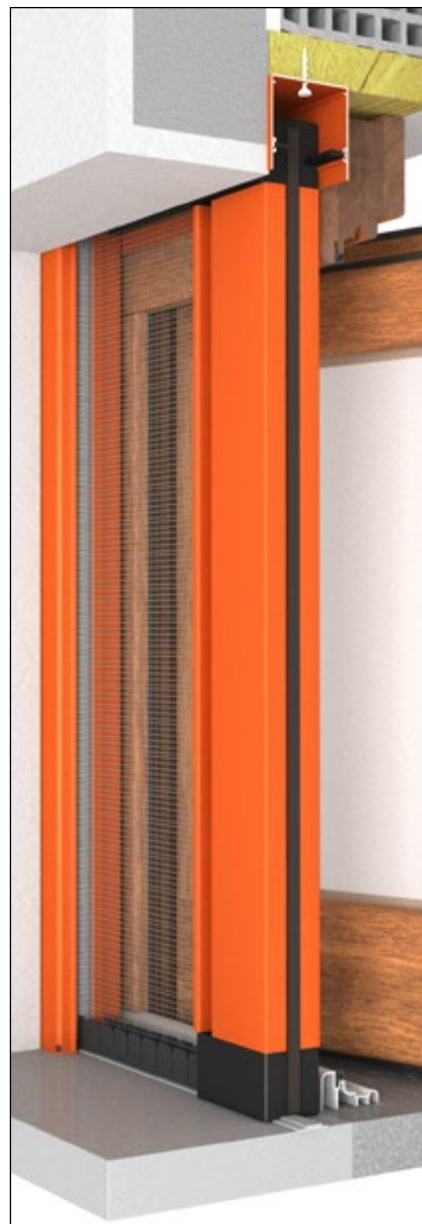

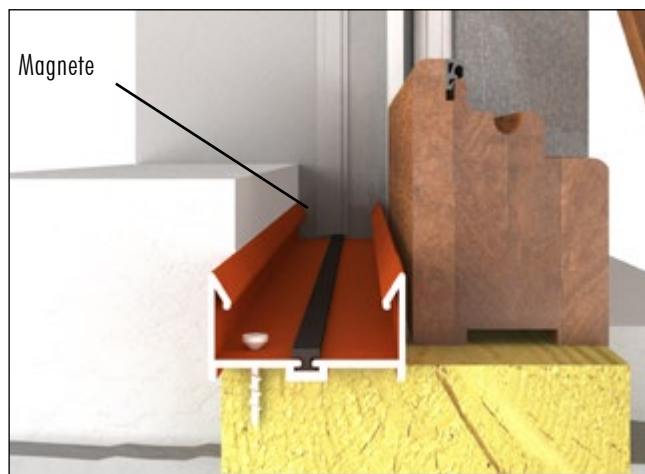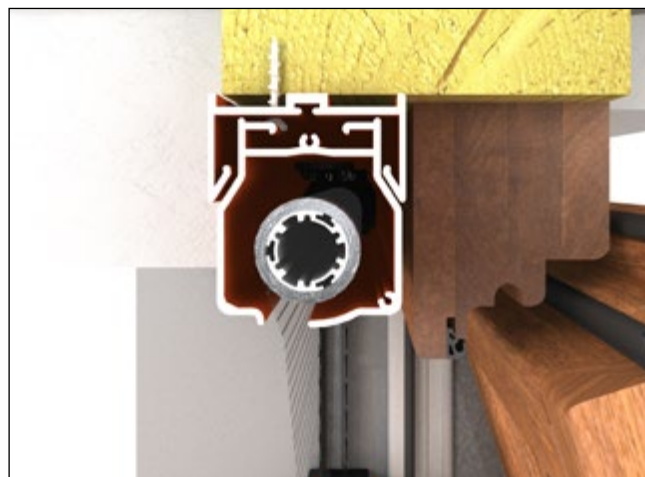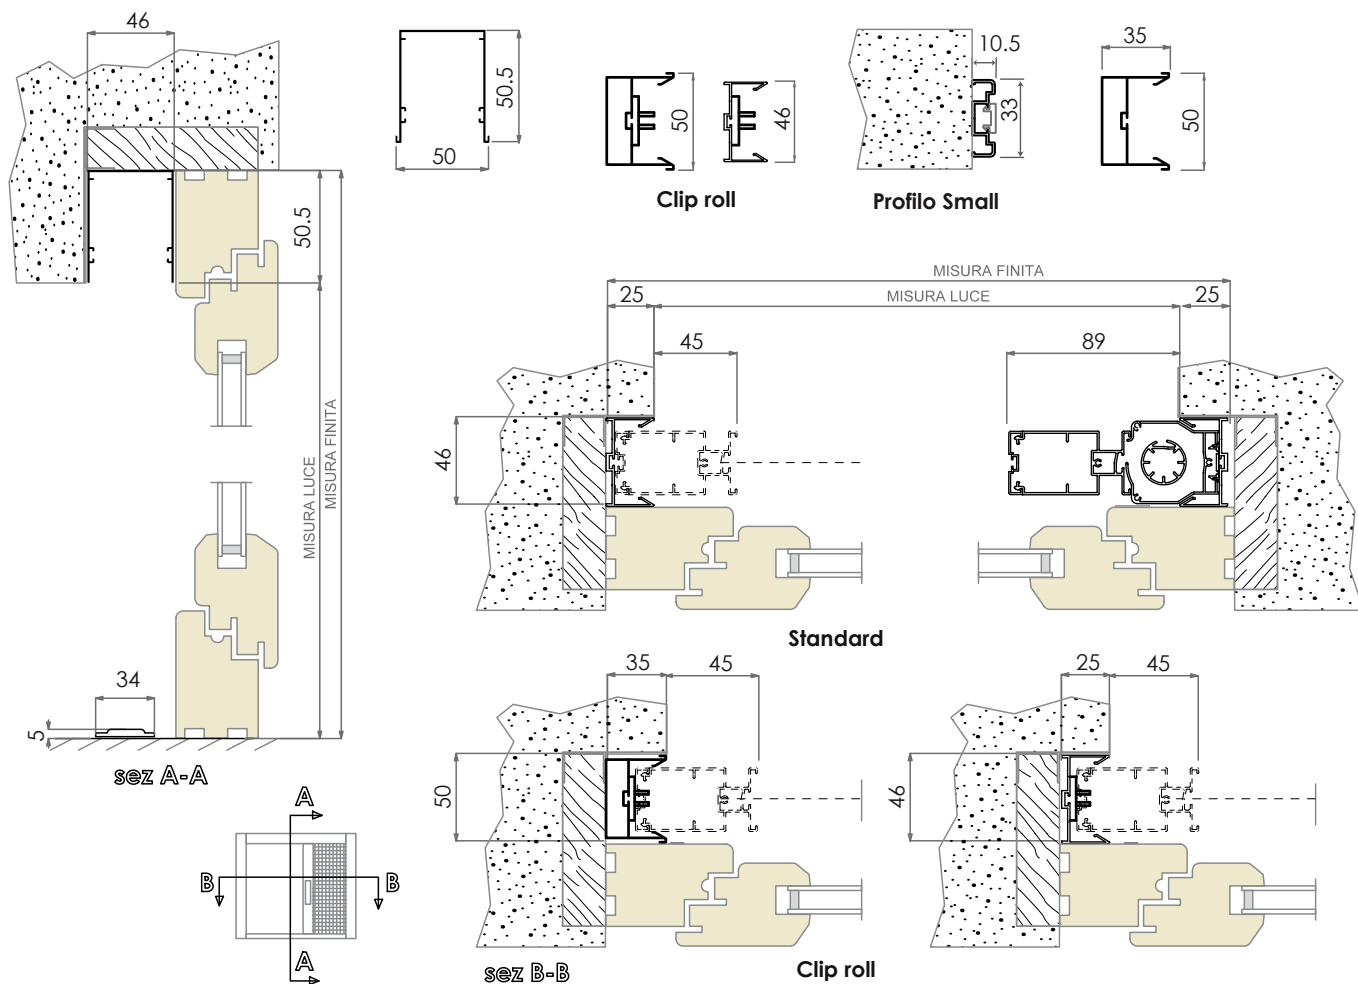

MODELLO INCASSO PLISSÉ

CARATTERISTICHE

- Zanzariera da incasso
- Laterale, centrale e moduli
- Rete plissettata in polipropilene
- Guida a terra di soli 5 mm
- La Barramaniglia si può fermare in qualsiasi punto della corsa.

ACCESSORI

- Guida a terra in pendenza
- Rete nera, grigia (a richiesta)
- Barrette reggi cingoli
- Profilo di riscontro Small (solo con magnete)
- Kit versione con guida superiore autoportante



SPESSORI

[46]
[50]





OPTIONAL







Guida a terra larga



Guida a terra in pendenza per pavimenti inclinati

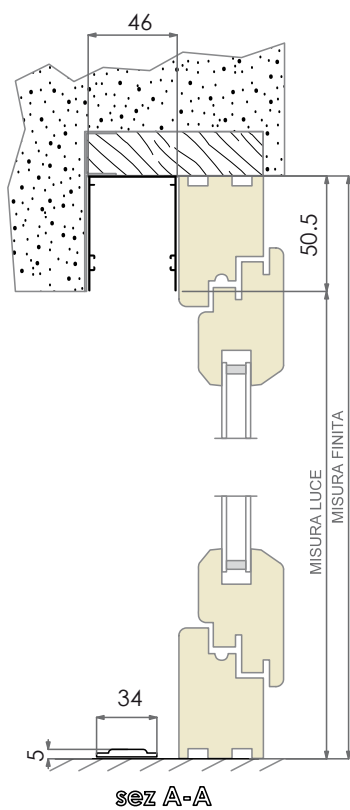

Profilo Small

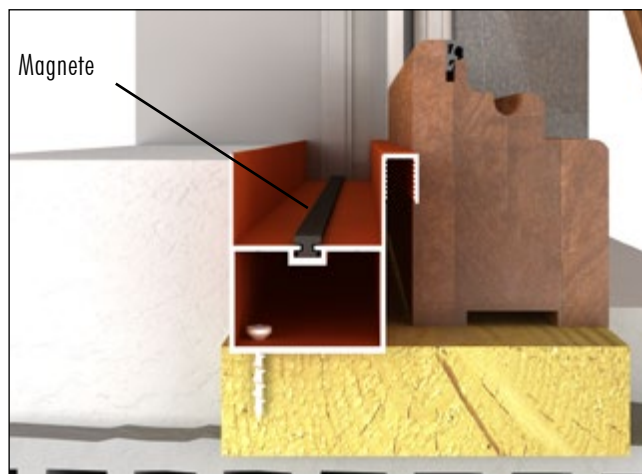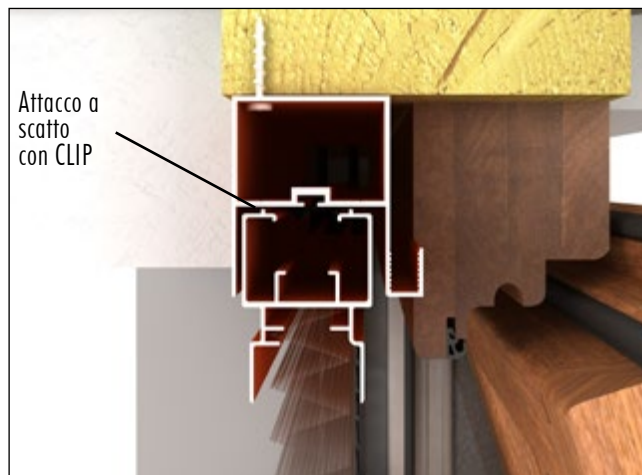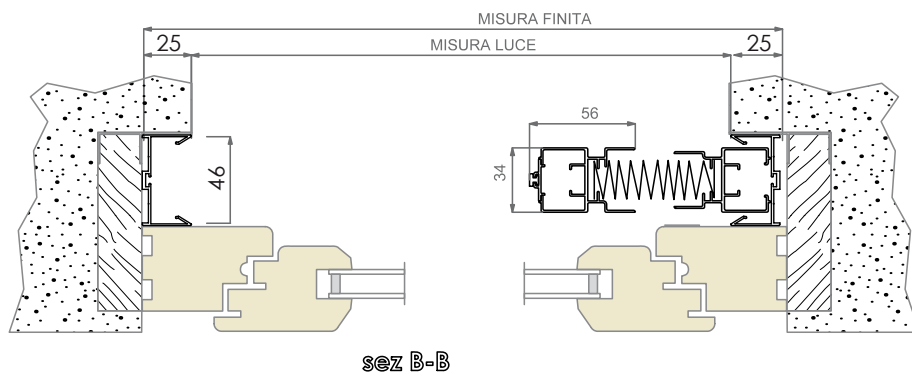

MODELLO COMBI

CARATTERISTICHE

- COMBI è l'unione fra il sistema K.zip oscurante, filtrante o Cristal e quello della zanzariera in soli 160 mm di spessore e 110 mm di altezza.
- Le zanzariere installabili all'interno sono sia a movimento verticale sia orizzontale, come le RollOut o Plissé da 38 mm.
- Motore tubolare finecorsa elettronico di serie per comando a pulsante

ACCESSORI

- Motore Somfy Altus 50 RTS
- Motore Somfy Sunilus Screen io 50




SPESSORI

[46]
[50]


OPTIONAL




Radio comando

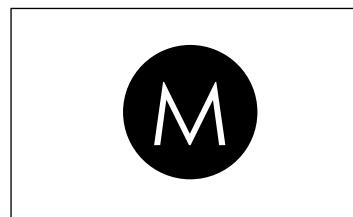

Motore

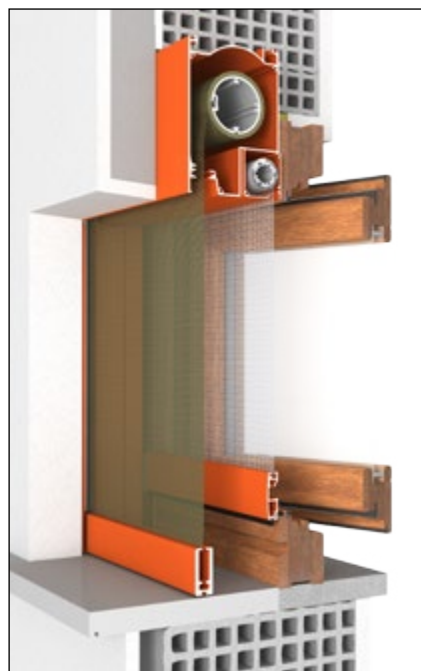

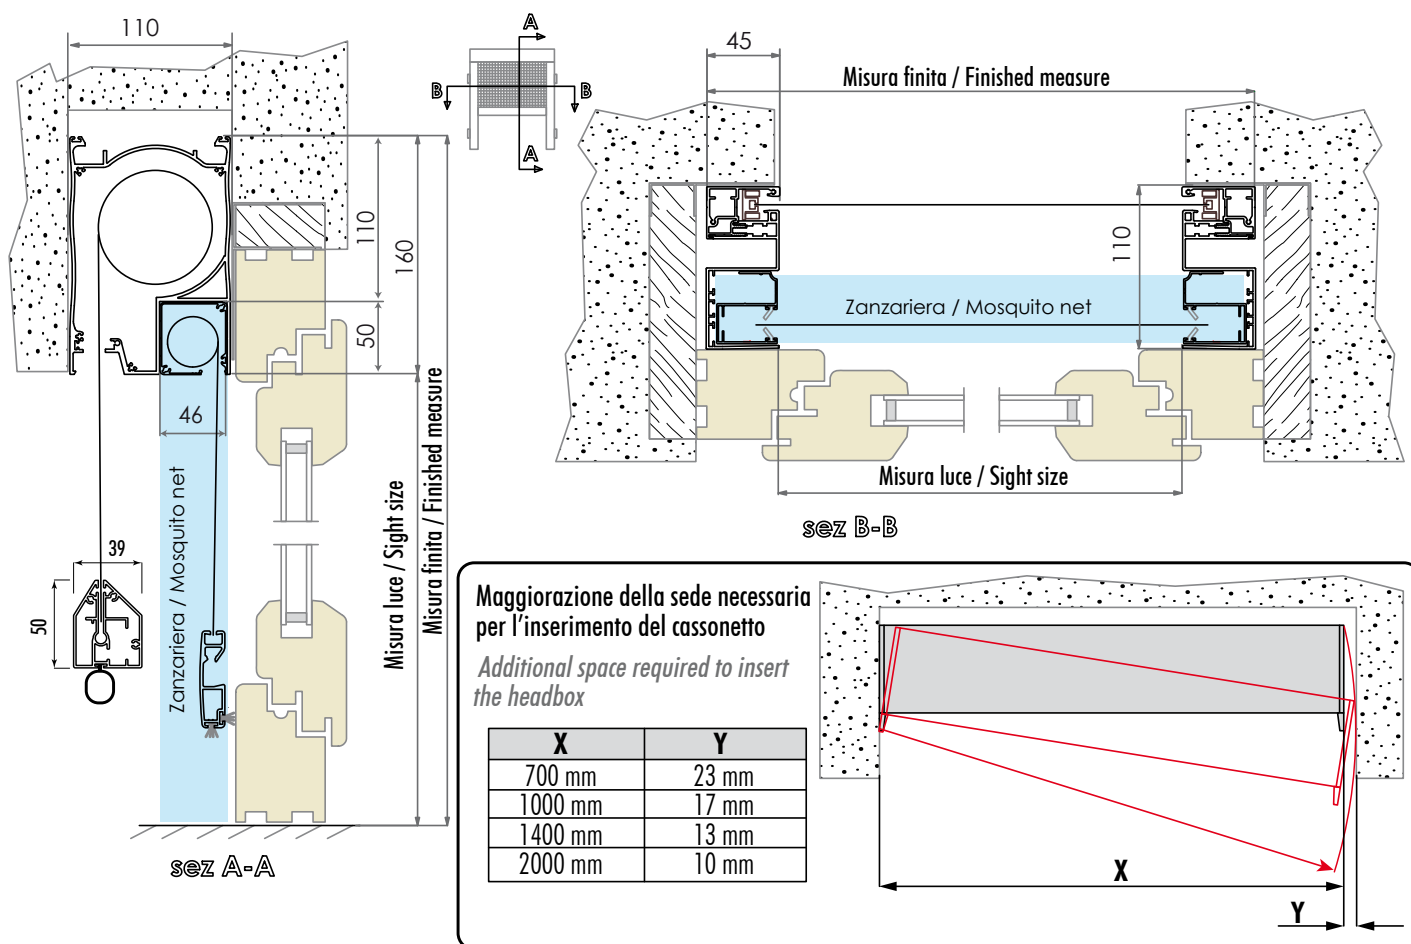

**FARE I RENDER CON I TERMINALI GIUSTI
(VEDI DISEGNO 2D)**

MODELLO

INCASSO K.ZIP

CARATTERISTICHE

- Incasso con comando a motore
- Motore tubolare con comando a pulsante
- Sistema K.ZIP per tenuta al vento
- Certificata al vento

ACCESSORI

- Motore finecorsa elettronico
- Motori in tecnologia RTS io




SPESSORI
[80]
[105]
[117]

OPTIONAL





Radio comando

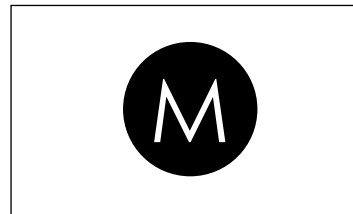

Motore




Molle pre-tensionanti

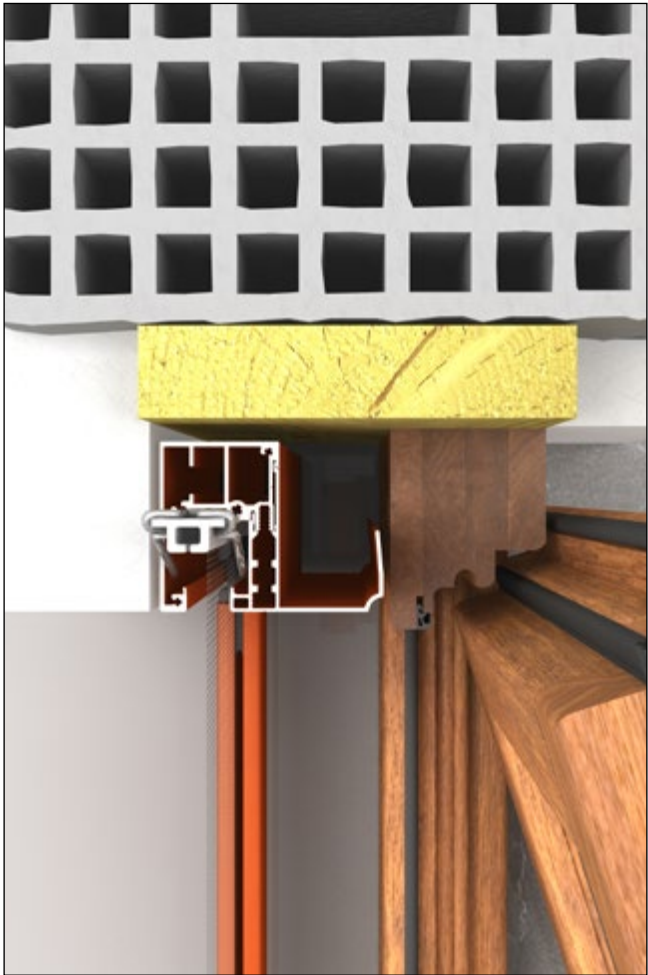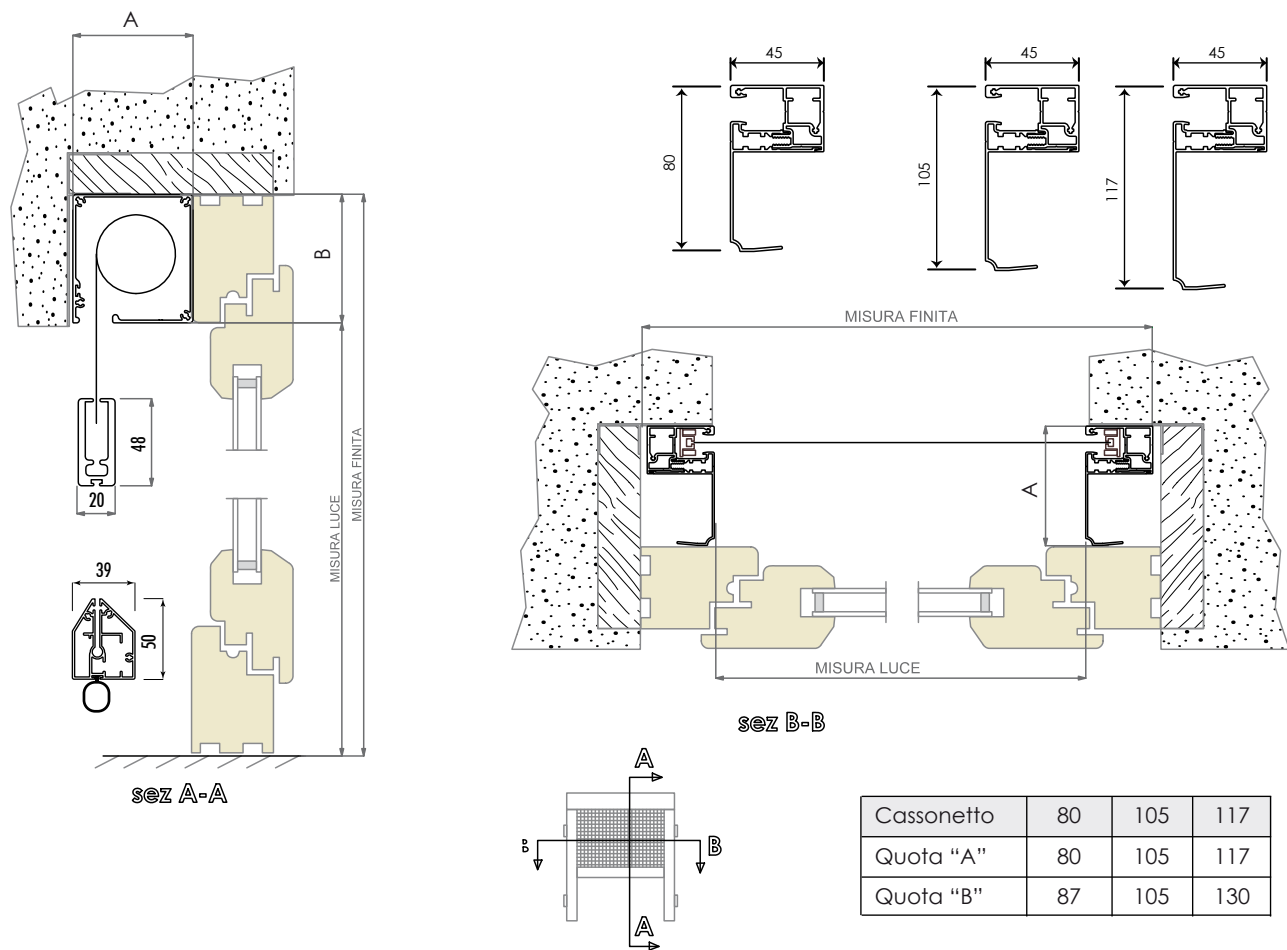


K.ZIP MOTORIZZATA

GUIDE E CASSONETTI


Guide laterali

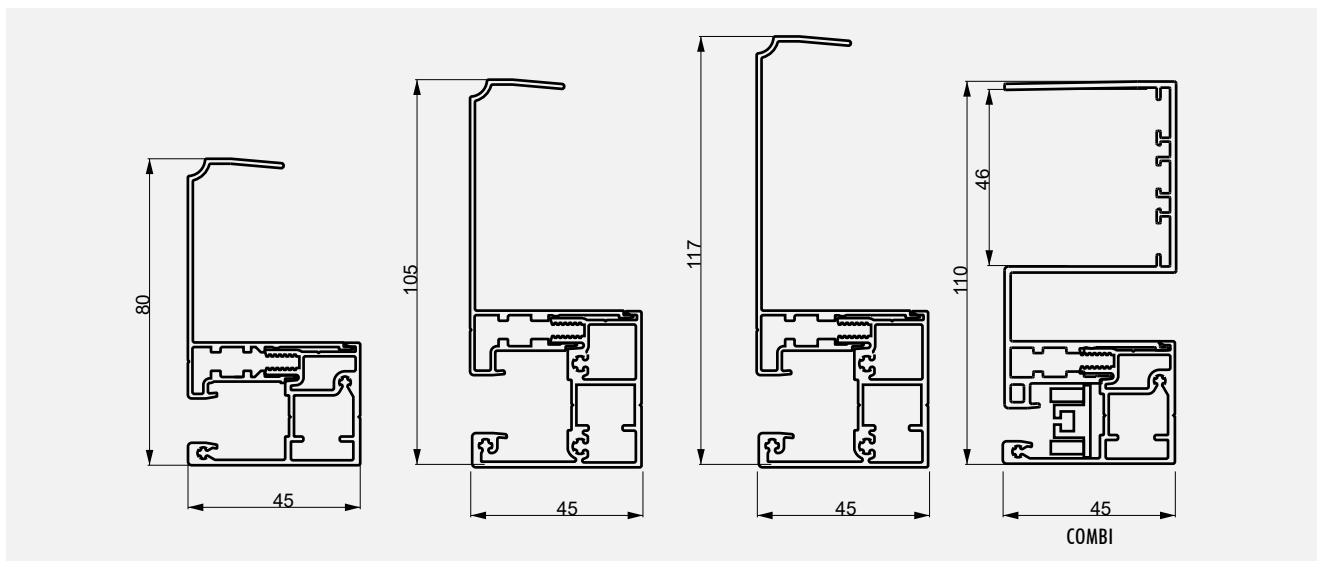

Terminali

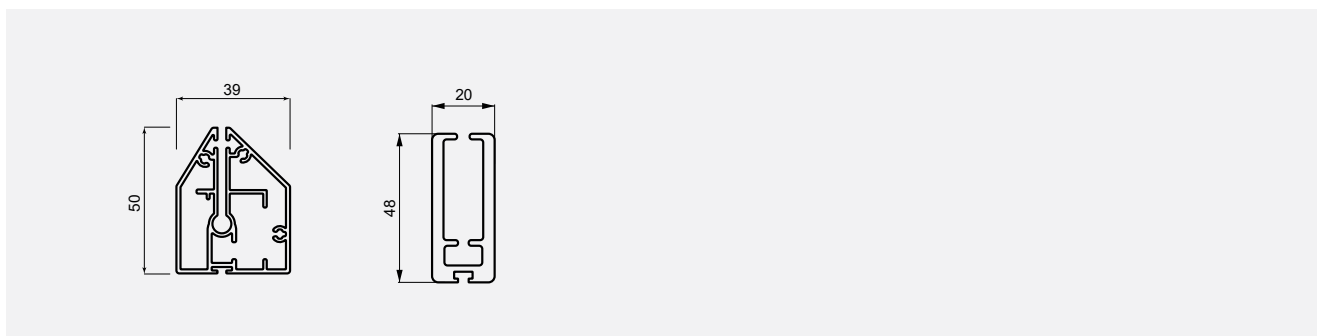

Cassonetti

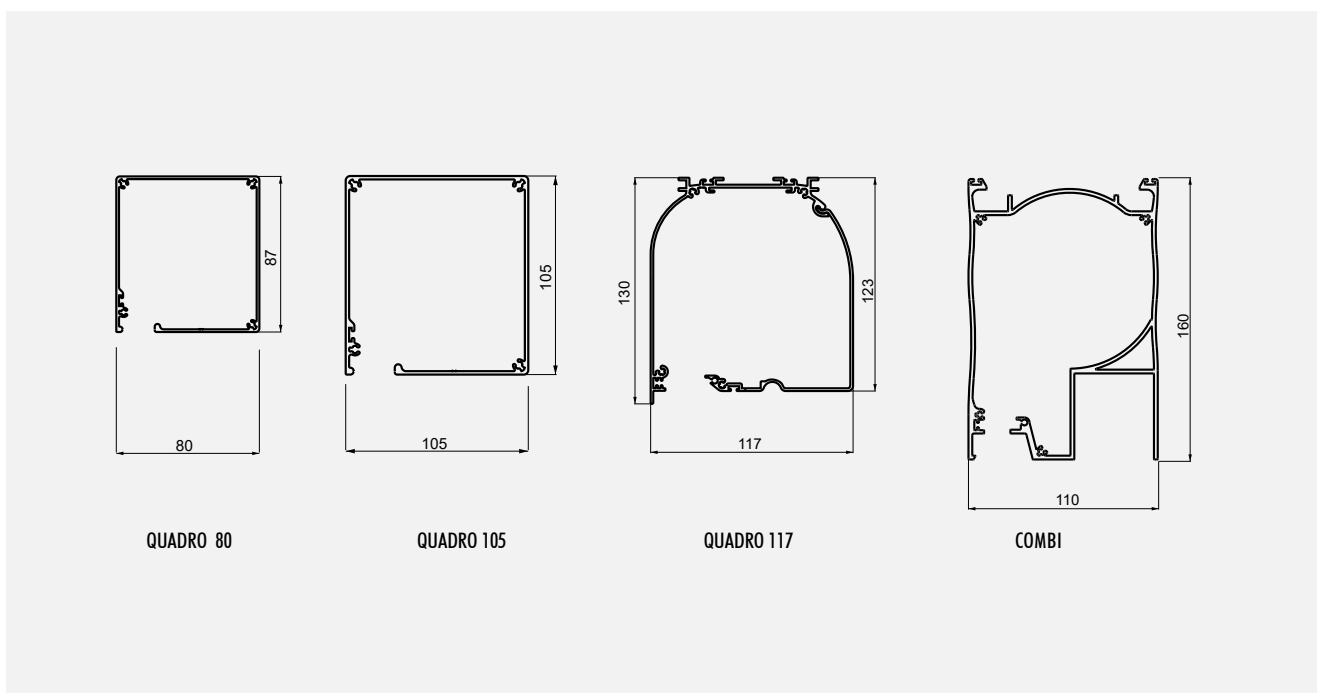


K.ZIP MOTORIZZATA



INGOMBRI VERTICALI

Installazione incasso



80




105



117




COMBI





PALA-SYSTEM


Per i modelli con cassonetto da 45 mm: M7, Iridium, B80, B12, Silver, M71, M72, B85, M73, M74, B88, Rollout Magnum, Plissé 38mm

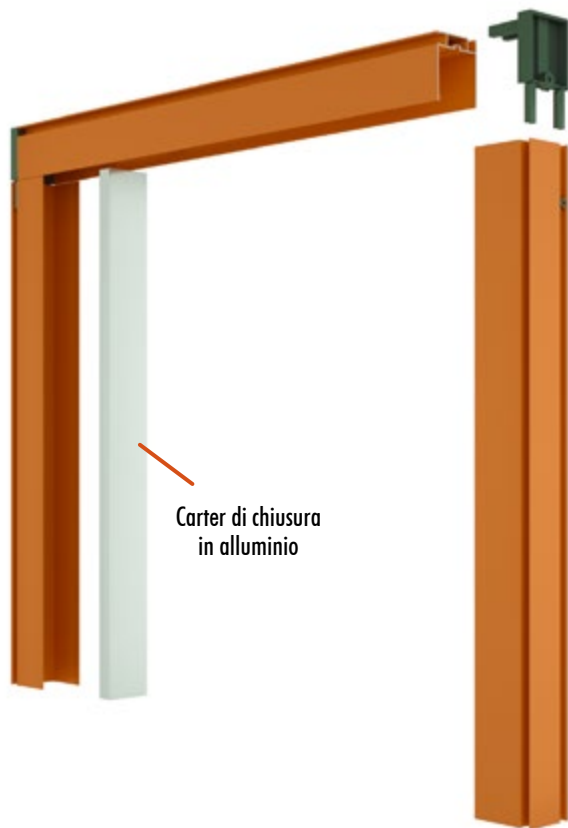


- Sistema di predisposizione **autoportante** con cuffie in materiale plastico per l'alloggiamento delle zanzariere su 3 lati.
- Al momento dell'ordine delle zanzariere aggiungere il "Kit Reggi Guide Pala-System".
- Per ogni predisposizione Pala-System è necessario ordinare:
- Profili Pala-System
- Kit di cuffie autoportanti
- Fissabile al control telaio o all'infisso tramite nottolino **OPTIONAL**
- Carter di chiusura in alluminio **OPTIONAL**

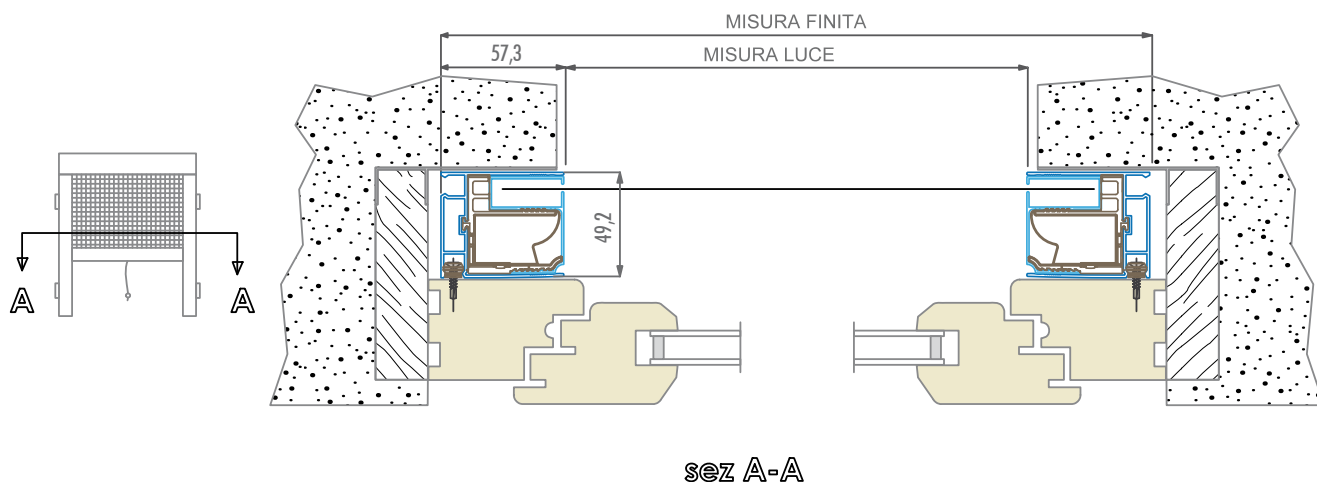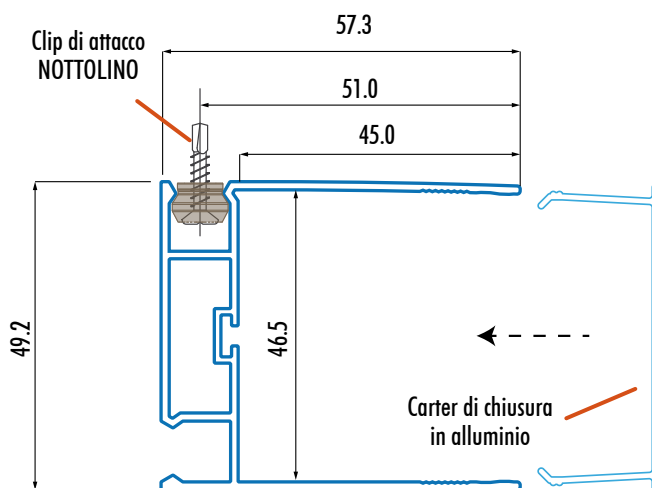

PALA-SYSTEM ROLLOUT MAGNUM

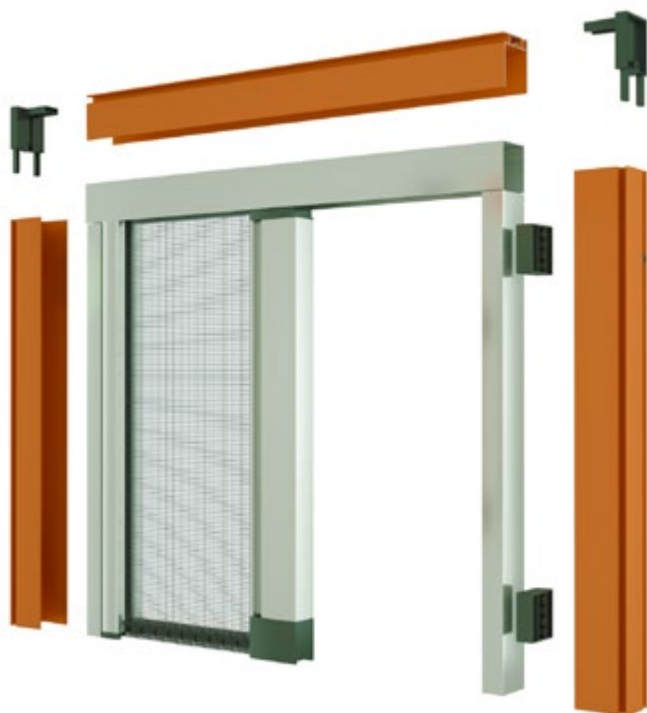

- Sistema di predisposizione **autoportante** con cuffie in materiale plastico per l'alloggiamento delle zanzariere su 3 lati.
- Spessori di allineamento profili lato profilo di riscontro | **OPTIONAL**
- Fissabile al controtelaio o all'infisso tramite nottolini | **OPTIONAL**

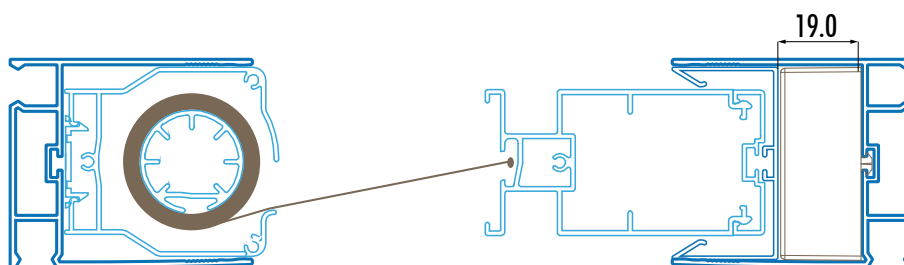


Predisposizione con zanzariera in versione "Standard": con zanzariera e profilo di riscontro con spessori di 19 mm




Versione "A scomparsa": con zanzariera senza profilo di riscontro (minor visibilità della barramaniglia a zanzariera attiva)


PALA-SYSTEM SISTEMI A BOTTONI




- Kit Reggi guida 20 A con tecnologia TURN and FIX | **OPTIONAL**

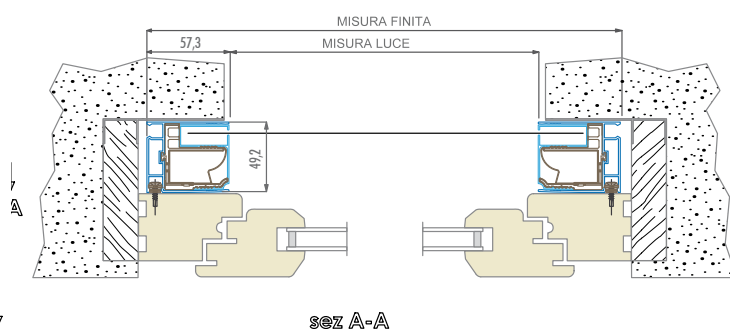



PALA-SYSTEM SISTEMI A SPAZZOLINO




- Kit Reggi guida 22 A con tecnologia TURN and FIX | **OPTIONAL**

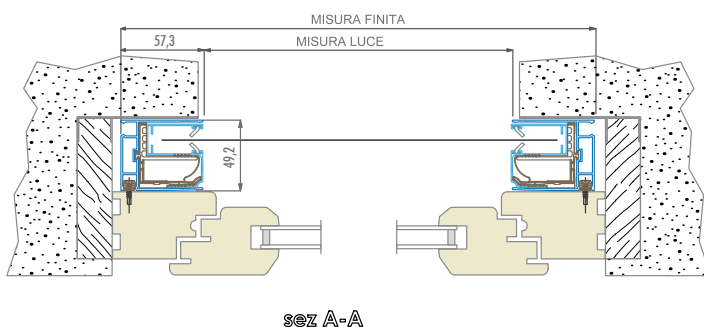

TURN & FIX PER REGGI GUIDE PALA-SYSTEM

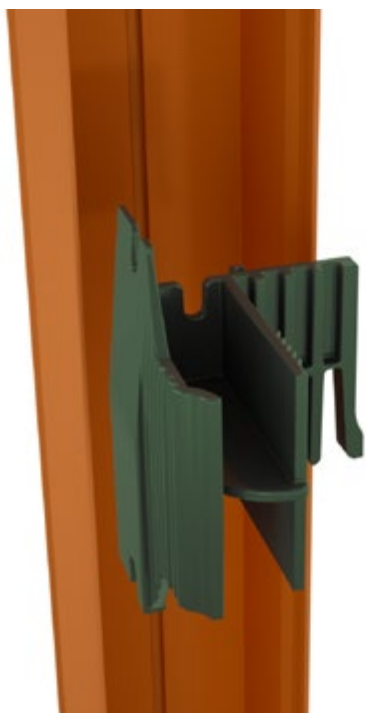

- Questi supporti reggi guida si bloccano con un rapido movimento: si inseriscono nella gola presente nel profilo e si ruotano di pochi gradi!

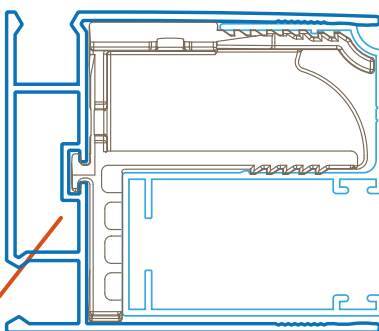

Gola per bloccaggio
supporti reggi guide

MODELLO


TAPPARELLA 86 Per i modelli: M7, Iridium, B80, B12, Silver, M71, M72, B85, Rollout Magnum, Plissé 38mm

CARATTERISTICHE

- Kit per tapparelle da incasso, con sede per lo scorrimento della tapparella avvolgibile.

ACCESSORI

- Imbocco superiore standard
- Imbocco superiore alto
- Distanziali modulabili
- Nottolino di fissaggio
- Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (20A / Sistemi bottoni)
- Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (22A / Sistemi spazzolini)
- Spessori di allineamento RollOut Magnum

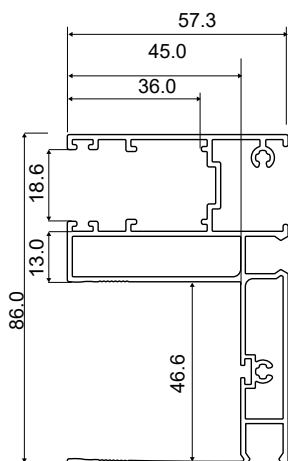

Questo profilo è una guida per tapparella e predisposizione per la zanzariera da incasso dedicata.

La mascherina in plastica andrà rimossa al momento dell'installazione della zanzariera.

NOTA: il profilo deve essere ordinato al metro lineare, tenendo conto che le altezze devono essere raddoppiate.

Esempio:


Misure foro L 100 x H 150 = 2 x 150

Quindi ordinare 2 pezzi da 150

Alluminio



OPTIONAL

Fascia 1



Fascia 3



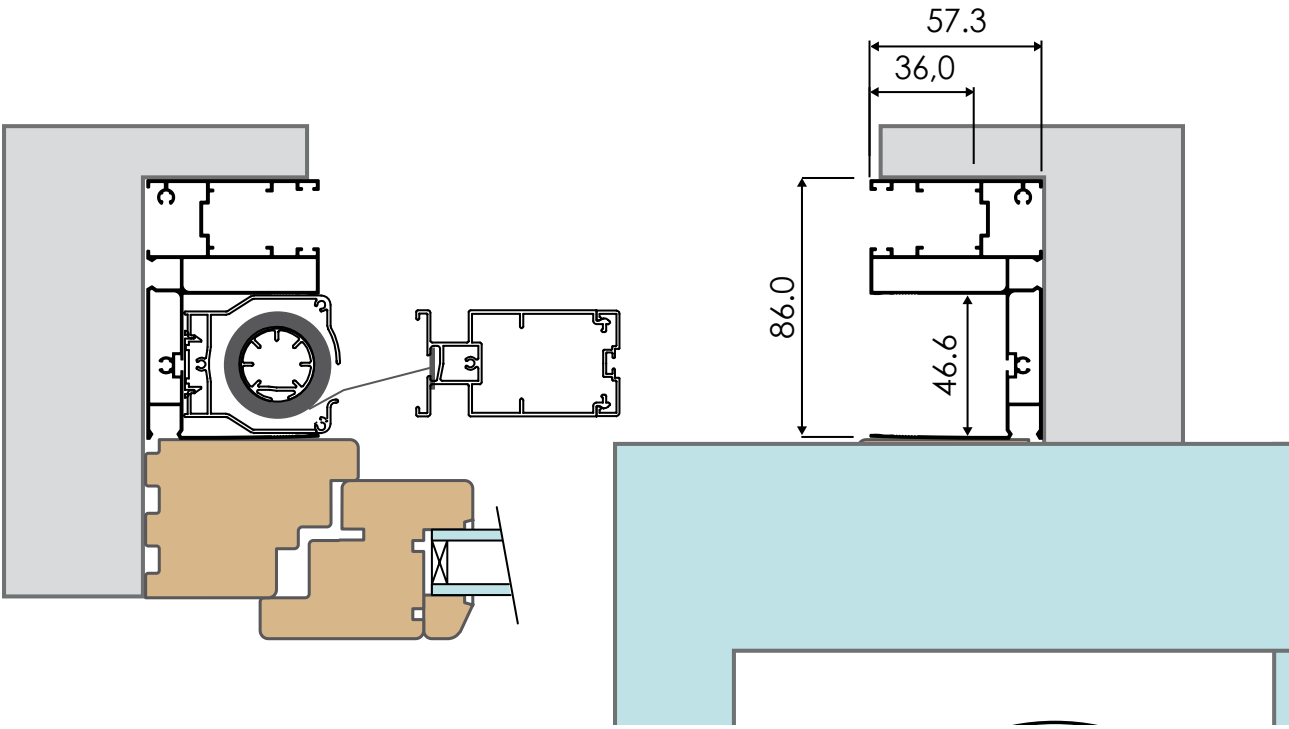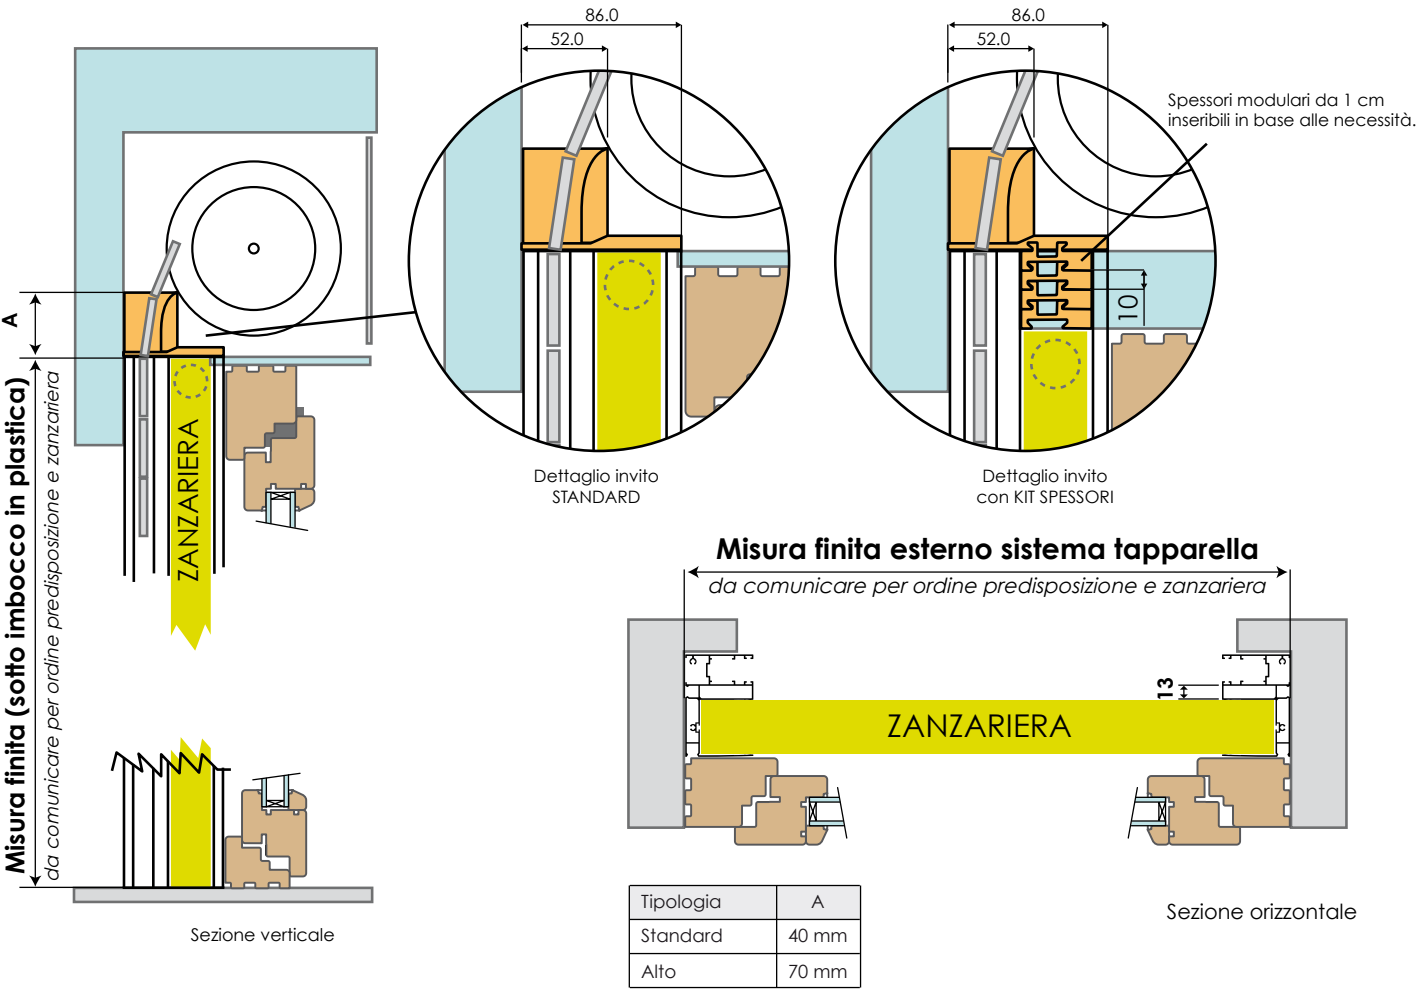

MODELLO

ZANZARIERA VERTICALE E TAPPARELLA (molla, catena e molla-catena)

CARATTERISTICHE



Questa predisposizione è per zanzariere da incasso verticale a molla, a catena o a molla catena.



La guida laterale ha già lo spazio per lo scorrimento della tapparella.

Il cassonetto della zanzariera rimane interamente dentro al cassonetto dell'avvolgibile, vedi lo schema a destra.

ACCESSORI

- Kit per versione molla catena (MC)
- Rete ad alta trasparenza nera o grigia
- Rete anti-batterica Sunox® certificata (max 140 cm)
- Supporti reggi guide 16A

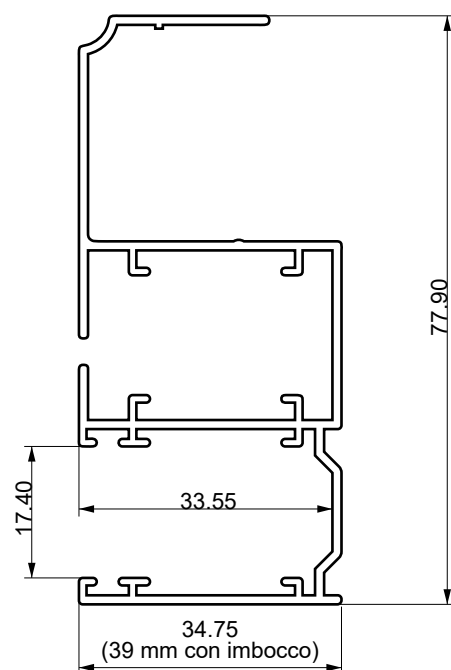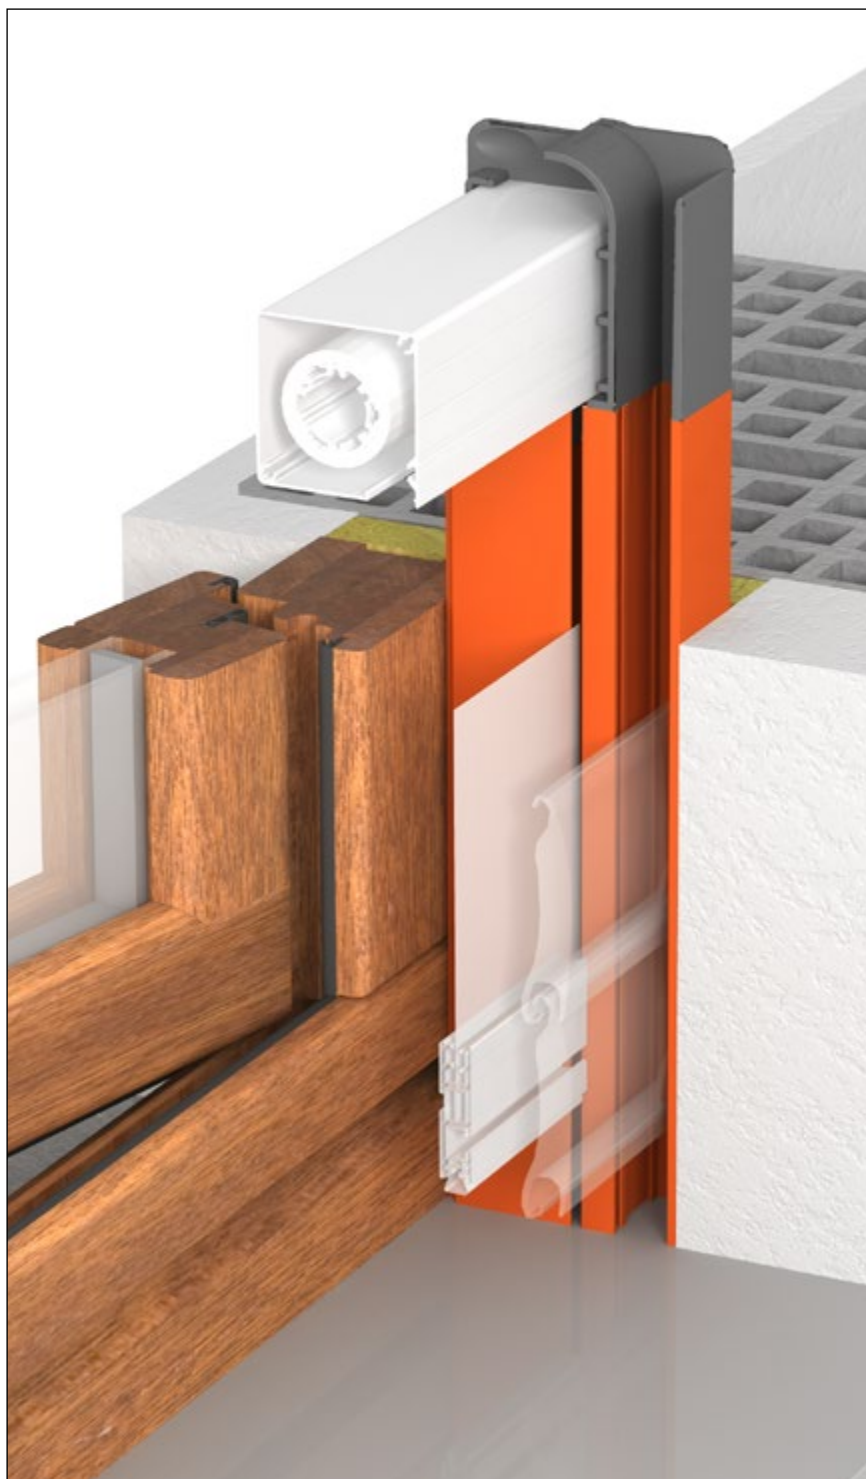

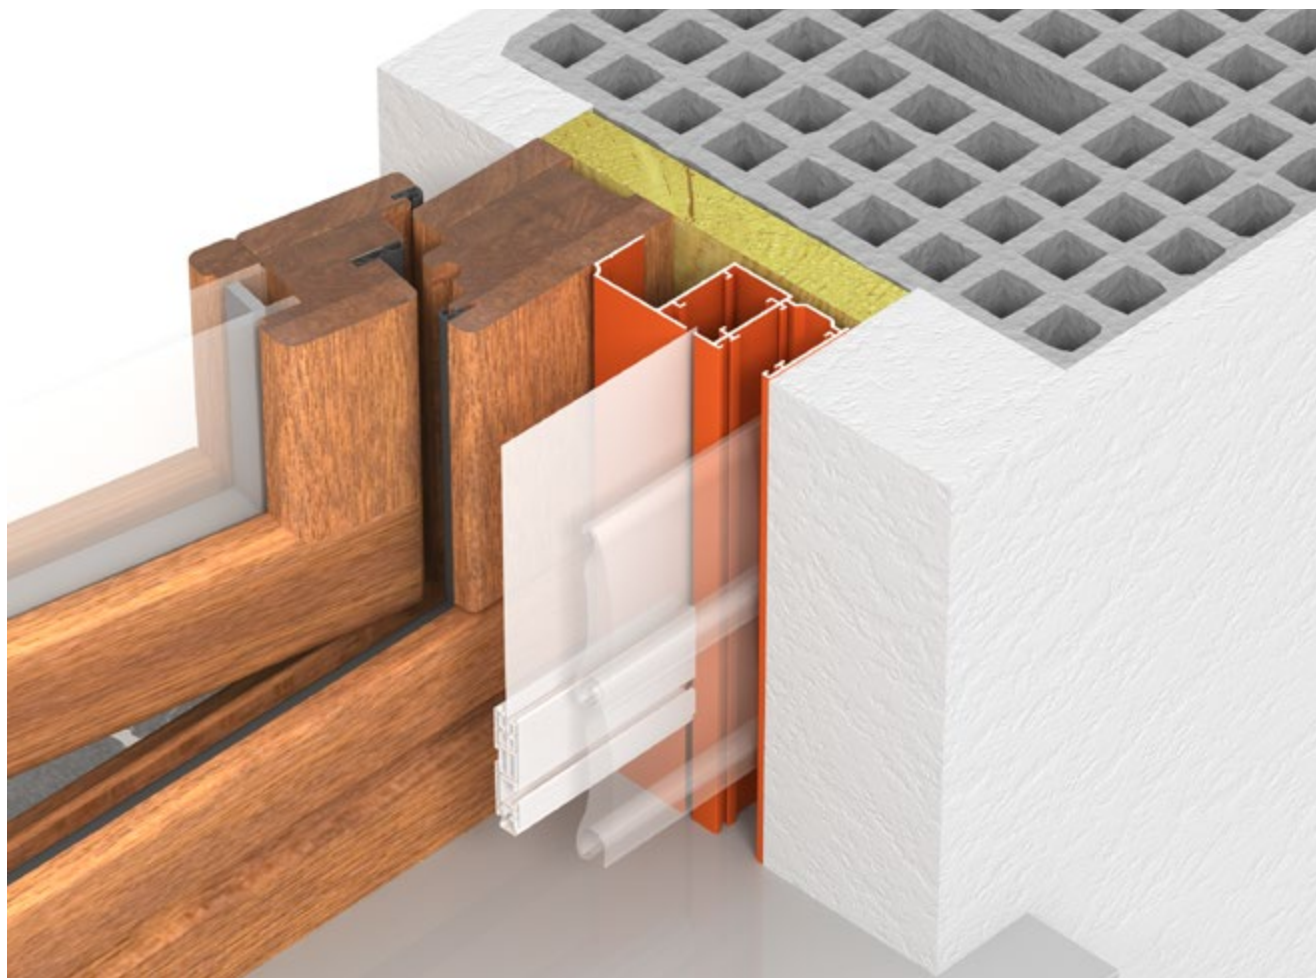
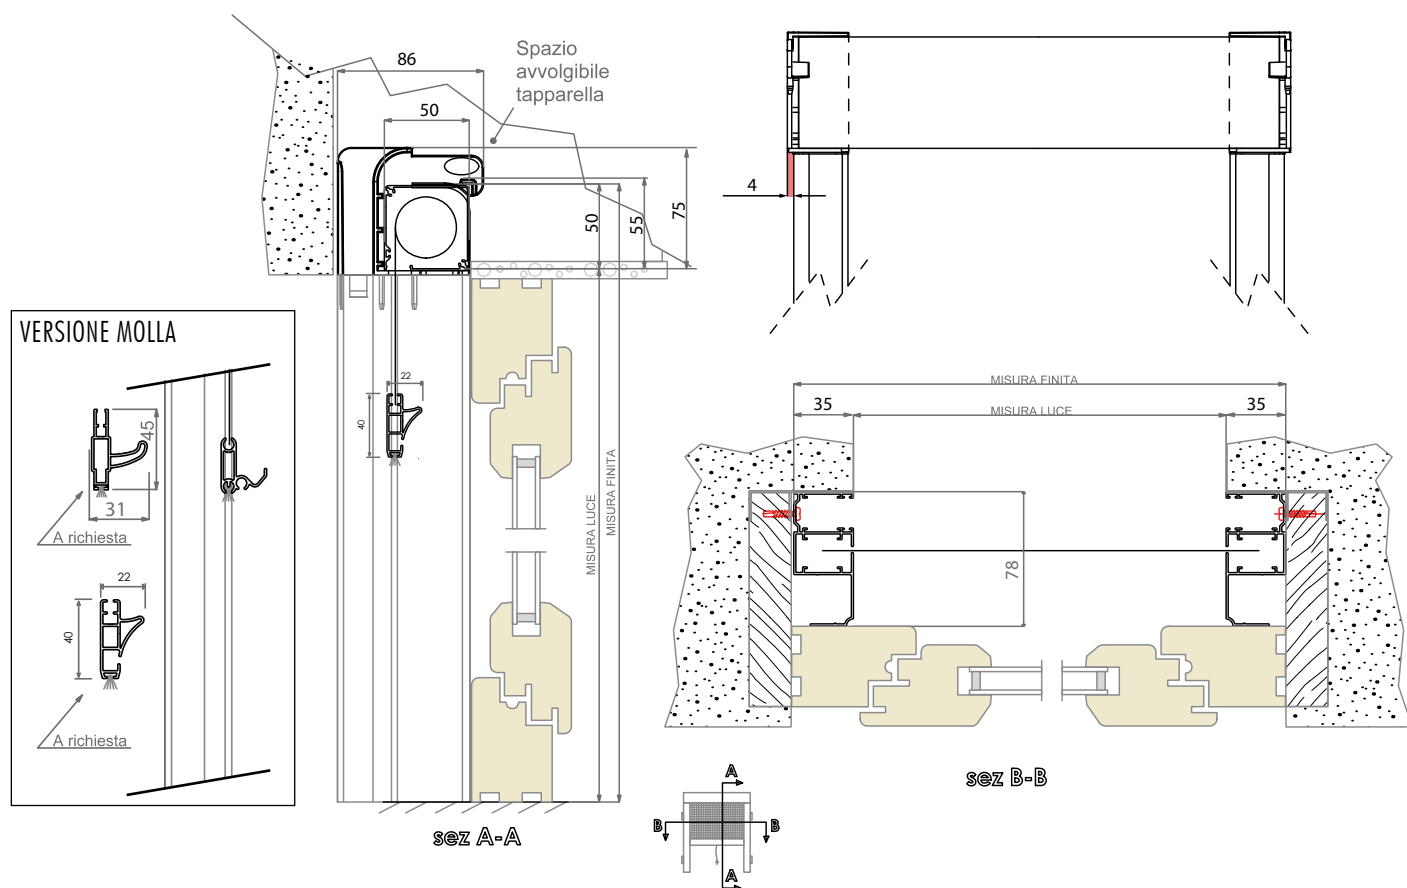


CONTROTELAI

Le zanzariere da incasso PALAGINA possono essere installate in tutti i tipi di controtelai.
Al momento della progettazione dell'infisso nella muratura, sarà sufficiente considerare lo spazio per la zanzariera.


Qua sotto sono riportati 4 tipi comuni di controtelai.
Per maggiori informazioni:
www.palaginazanzariere.it/prodotti/sistemi-da-incasso/

SEMPLICE IN LEGNO

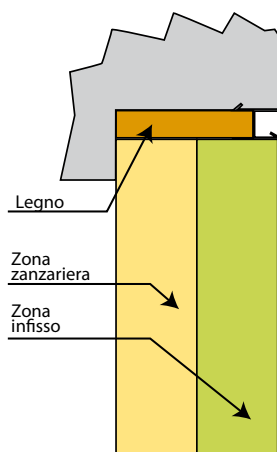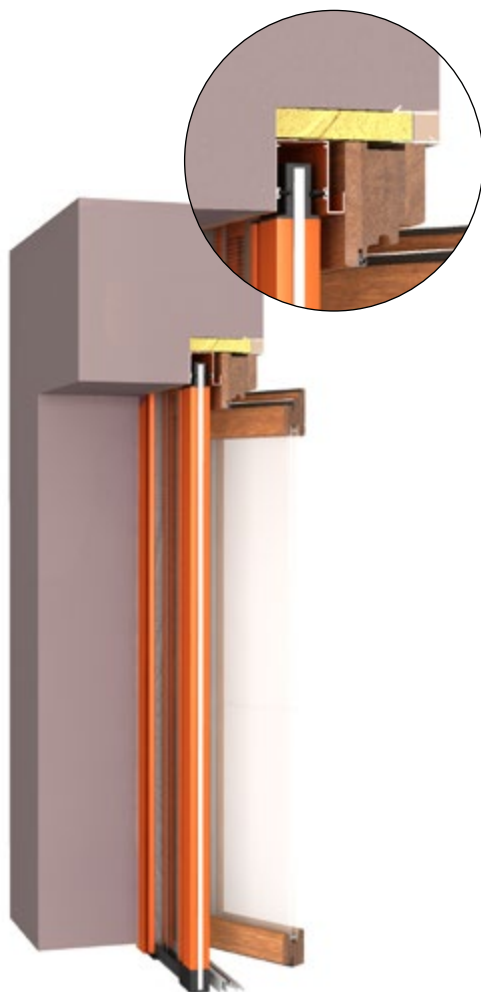


Questo sistema di controtelai è molto diffuso ed è costituito da una intelaiatura in tavole di legno, permette di installare infissi e zanzariere in un alloggio ben calibrato e in squadra.

SEMPLICE IN LAMIERA

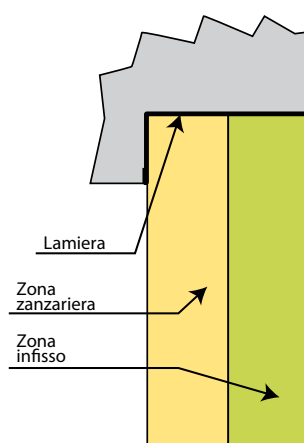



Questa soluzione molto diffusa permette di installare infissi e zanzariere in un alloggio in lamiera ben calibrato e in squadra.

CON ISOLANTE TERMICO

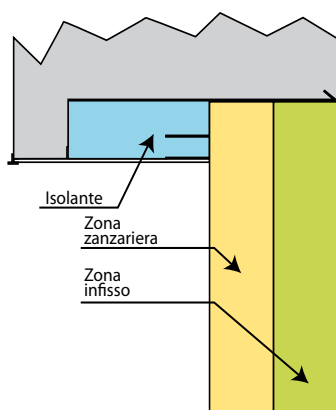

Il controtelaio con isolante termico viene utilizzato in combinazione con cappotti termici e in tutte quelle soluzioni dove il risparmio energetico è un fattore importante.

CON CASSONETTO PER TAPPARELLA

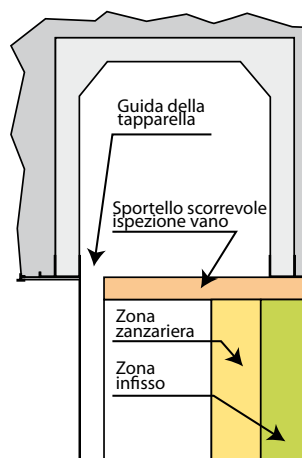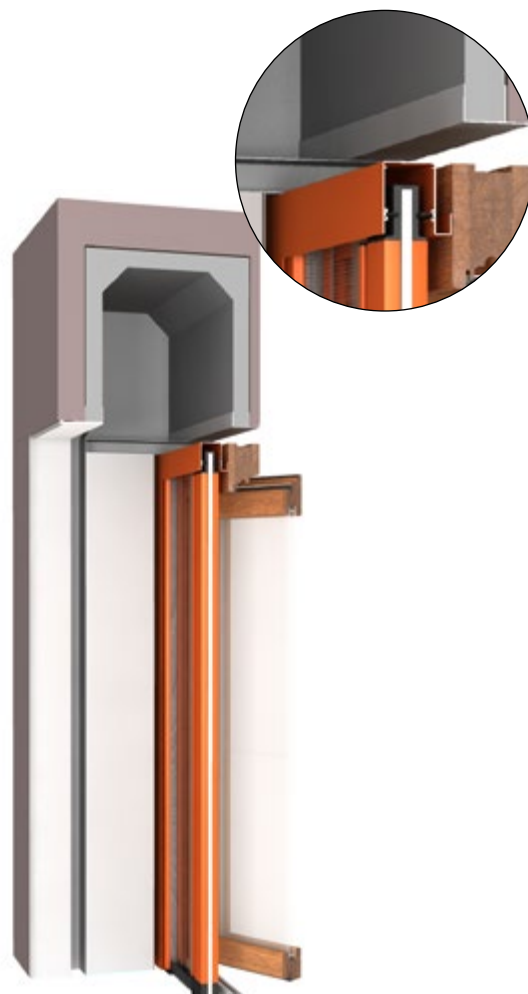


Questo tipo di controtelaio viene installato quando c'è necessità del sistema tapparella avvolgibile. La parte superiore della zanzariera è fissata allo sportello scorrevole posto alla base del cassonetto dell'avvolgibile.

RILIEVO MISURE SISTEMI INCASSO

VERTICALI

La misura "luce" della zanzariera equivale alla misura della zanzariera meno gli spessori dei profili e cassonetti.


La misura "finita" della zanzariera equivale alla misura esterna totale.

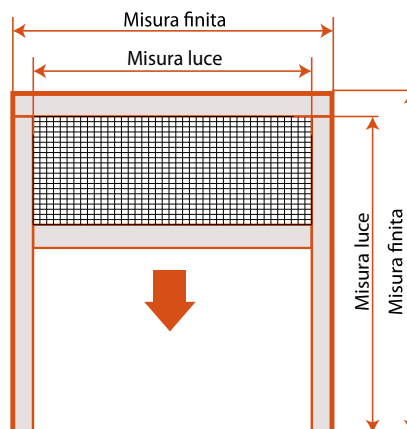

LATERALI

La misura "luce" della zanzariera equivale alla misura della zanzariera meno gli spessori dei profili e cassonetti.


La misura "finita" della zanzariera equivale alla misura esterna totale.

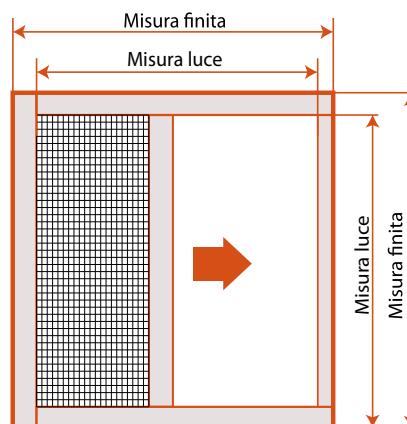


CENTRALI

La misura "luce" della zanzariera equivale alla misura della zanzariera meno gli spessori dei profili e cassonetti.


La misura "finita" della zanzariera equivale alla misura esterna totale.

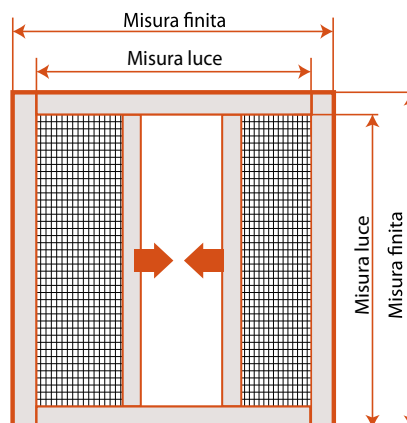

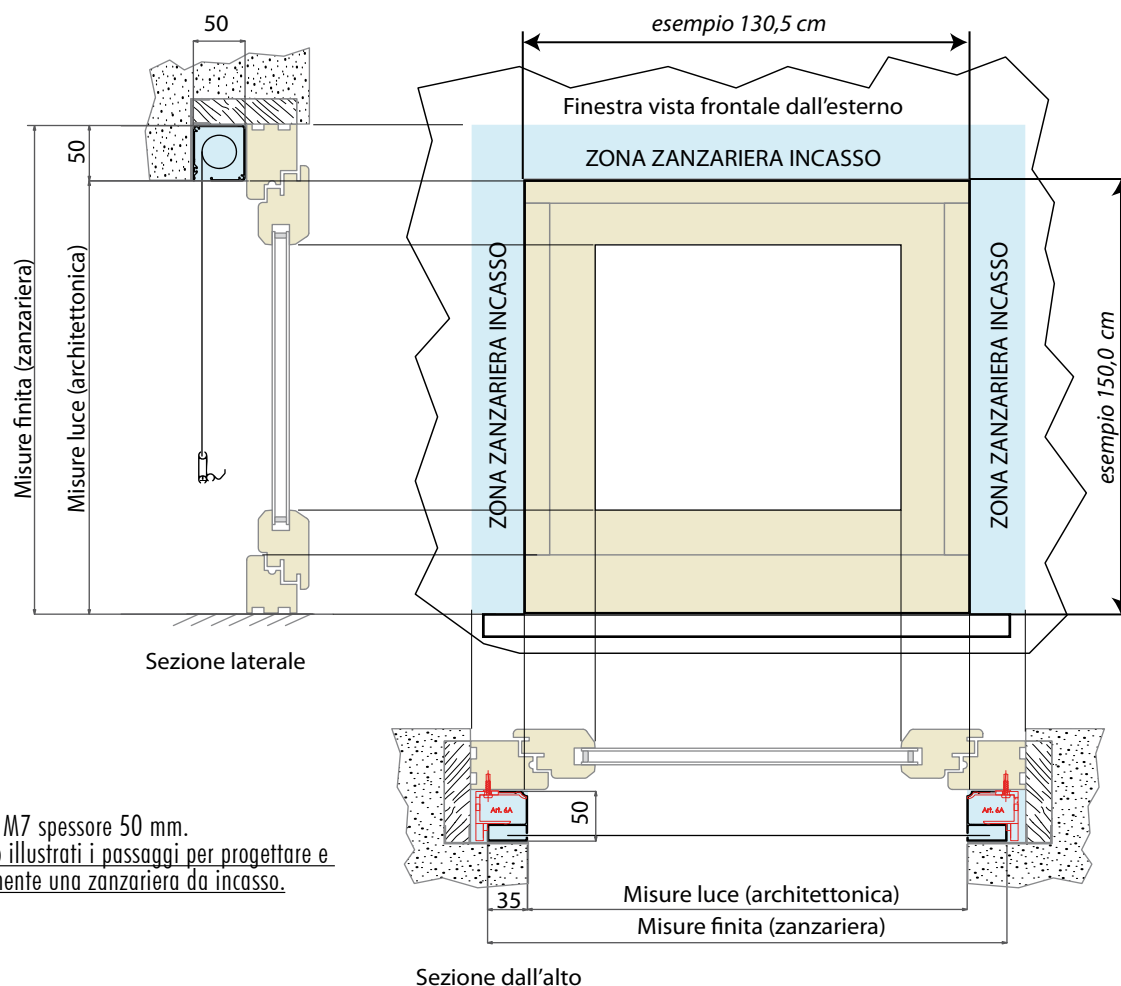

Esempio: Modello M7 spessore 50 mm.
Nell'esempio sono illustrati i passaggi per progettare e ordinare correttamente una zanzariera da incasso.

Disegno estratto da pag. 9 di questo catalogo

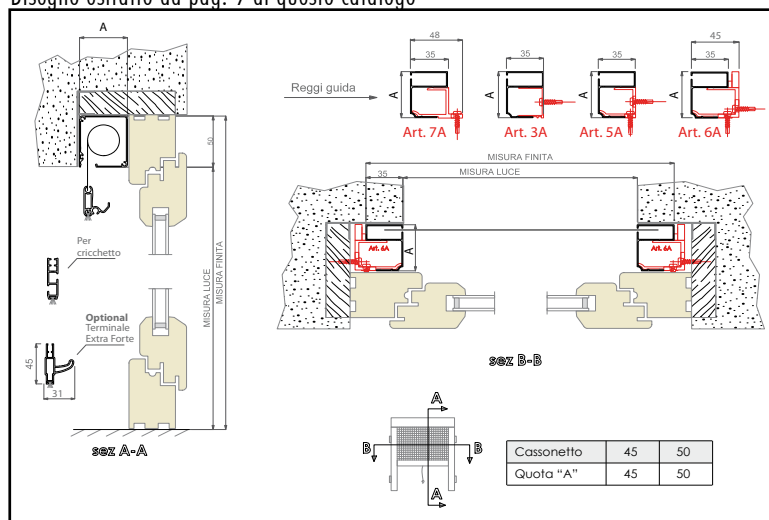

- In fase di progettazione
 - Considerare nella larghezza del controtelaio 50 mm (M7 spessore 50 mm) in aggiunta allo spessore dell'infisso.
 - Considerare l'ingombro laterale (comprensivo dei supporti reggi guide 45 mm con sup. reggi guide Art. 6A)
 - Considerare l'ingombro superiore (cassonetto 50 mm) della zanzariera.
- In fase di rilievo misure
 - Misurare la larghezza del foro in muratura della finestra (Luce architettonica)
- Misurare l'altezza del foro in muratura della finestra (Luce architettonica) dalla soglia alla parte superiore.
- In fase d'ordine indicare MISURA LUCE.

COME EFFETTUARE L'ORDINE

Modulo elettronico per ordini di zanz. incasso scaricabile da www.palaginzanzarriere.it (area clienti)

Cliente: MARIO ROSSI		Data ordine: 01/01/11		☐ 48 ore		Data consegna: _____		Riferimento generale _____										
N°	Misure	Modello	Sp.	cod.	Vista interna	Segnare con una crocetta						Rilievo misure						
Q.tà	☐ Misure finita	Specificare il nome, es: M6, M71, ect	Cassonetto	Numero colore	Comandi	Anta semifissa	Supporti reggi guide	Rallentatore	Spazzolini antvento	Maniglia pieghevole	Rete a righe	Rete nera ad alta trasparenza	Rete griglia per Plisse / RollOut	Solo rete	Profilo di rinforzo Terminale Extra Forte	Cricchetto	Riferimento o note	
	Largh. cm																	
1	130,5	150,0	M7	50	27		6A	☒				☒				☒		





NOTE

[illegible]

CONTATTI

Ogni chiamata, fax o email, verrà indirizzata alla persona più adatta a rispondere alla vostra richiesta.

Segreteria

tel.	+39 0571 295144
@	info@palagina.eu
fax	+39 0571 297778

Ordini e preventivi

@	ordini@palagina.eu
@	preventivi@palagina.eu
fax	+39 0571 297756

Sedi

Palagina srl - Via Palagina, 39
Ponte a Cappiano
50054 Fucecchio (FI)



Il modo migliore di proteggersi

PALAGINA srl - Via Palagina, 39
Ponte a Cappiano - 50054 Fucecchio (FI)
Tel.: 0571-295144 Fax: 0571-297756
e-mail: info@palagina.eu
web: www.palagina.eu

Seguici su:  