




Siamo sul mercato da oltre 25 anni. Qualità e soddisfazione sono le nostre massime. Costruiamo il successo dei nostri Clienti, fornendo le soluzioni innovative ed i prodotti di altissima qualità.

Garantiamo il supporto tecnico completo e la rapida realizzazione grazie all'implementazione dei nuovi standard relativi all'assistenza ai Clienti.



FINESTRE - PORTE - SEZIONALI - AVVOLGIBILI

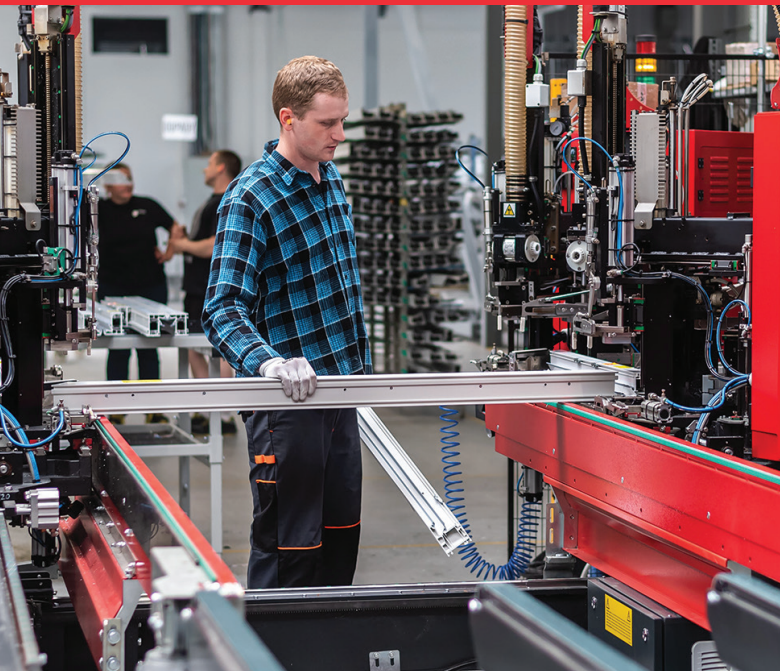

Vasta gamma di prodotti

- finestre in PVC
- finestre in alluminio
- porte alzanti-scorrevoli
- portoncini
- sistemi avvolgibili esterni e monoblocco
- tende per facciate
- vetri

Collaboriamo con i fornitori e distributori rinomati del mercato dei serramenti. Stiamo cambiando per i nostri Clienti per fornire loro i prodotti ancora migliori.

La propria flotta di trasporto



Moderno edificio per uffici



Parco tecnologico ultramoderno



Servizio Online

La propria flotta di trasporto

Consente il trasporto rapido e sicuro. Consegniamo i nostri prodotti in molti paesi europei ed attualmente stiamo sviluppando la nostra espansione in altri continenti. Siamo sempre disponibili, offriamo aiuto, consulenza professionale e numerosi corsi di formazione che migliorano le conoscenze e le qualifiche dei nostri Partner Commerciali.



I dati del rappresentante commerciale



All Windows Group
ul. Karpacka 6
48-303 Nysa

+48 77 433 81 80
+48 77 435 52 33

sekretariat@allwindows.eu



www.allwindows.eu



Offerta di Prodotti


per i professionisti

I sistemi Gemini sono progettati per le finestre in PVC/alluminio

Le finestre in PVC/alluminio presentano la struttura e l'interno finestra in PVC e il guscio protettivo esterno in alluminio, offrendo la possibilità di avere tutti i vantaggi della finestra in PVC con l'esterno di qualsiasi colore RAL, o effetto legno.


Anche in questo caso, quindi, abbiamo il massimo isolamento termoacustico, grande stabilità della struttura nel tempo, stabilità del materiale agli agenti esterni, robustezza, assenza di manutenzione, e aggiungiamo qualsiasi colore all'esterno, quindi massima personalizzazione.

La scelta di un serramento in PVC alluminio può dipendere anche da esigenze di stile e design, tra le quali la necessità di un colore per la facciata esterna. Tali esigenze di colore, possono essere obbligate da vincoli architettonici oppure essere una espressa volontà per personalizzare le finestre con il resto della casa.


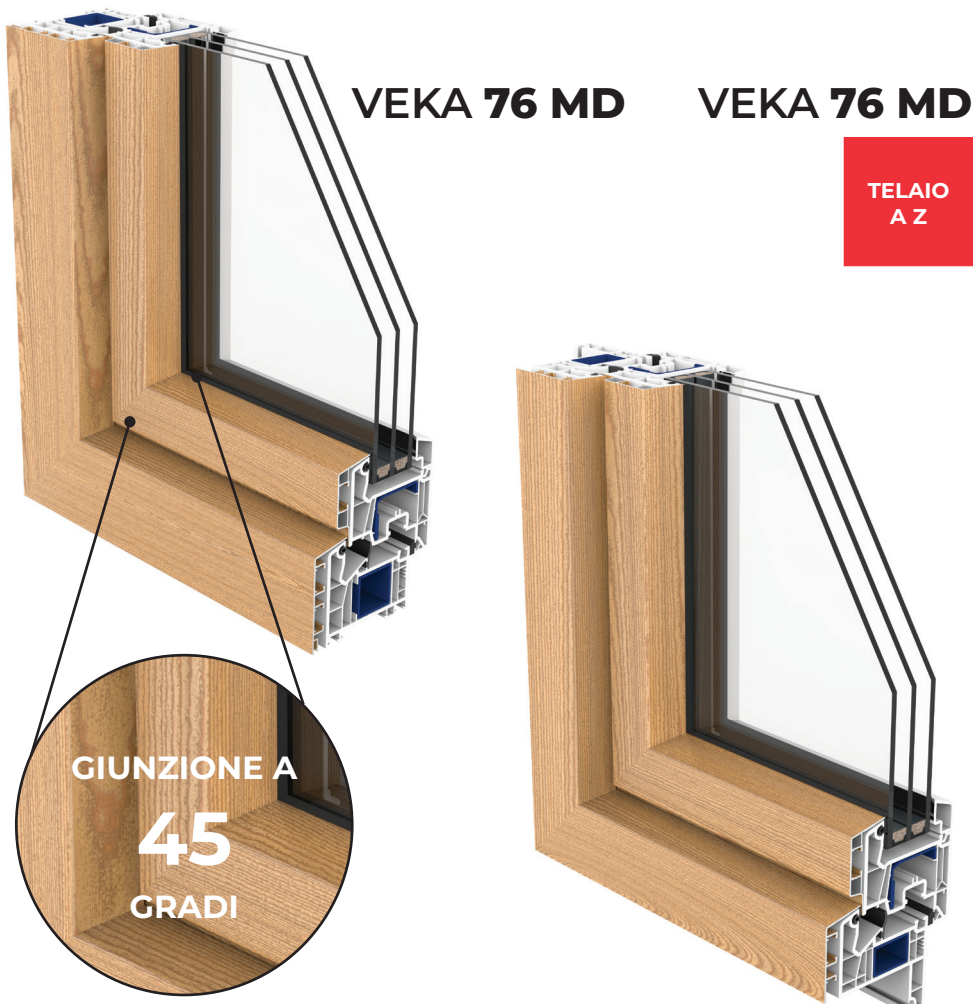


PROFILO STANDARD

I NODO LATERALE

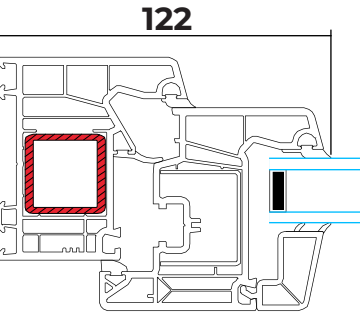


I NODO CENTRALE

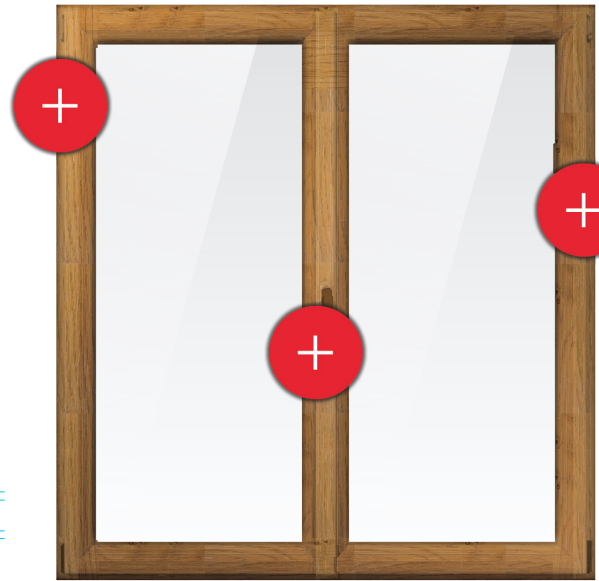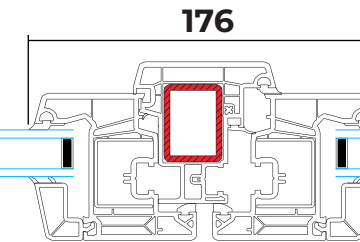


PROFILO SLIM

I NODO LATERALE

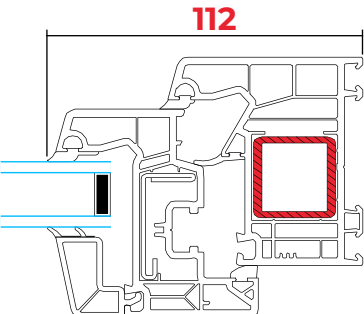

I NODO CENTRALE

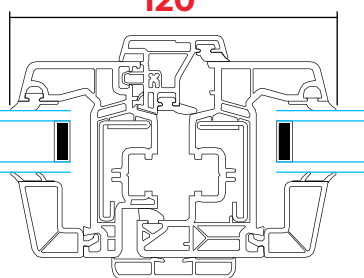

PVC-ALLUMINIO

VEKA 76 MD

VEKA 76 MD

TELAIO A Z

GIUNZIONE A
45
GRADI



VEKA 70 AD

Tipologia dei vetri	24-40 mm
Altezza del telaio	67 mm
Profondità del telaio	70 mm
Quantità di camere	5
Colore RAL	9016

RINFORZO CHIUSO	2 GUARNIZIONI	U_f	U_w
		1,3 W/m²K	1,3 W/m²K

*. coefficiente di trasmittanza termica (U_w) per la finestra con la canalina celda SSP Ultimate



VEKA 76 MD

Tipologia dei vetri	24-48 mm
Altezza del telaio	71 mm
Profondità del telaio	76 mm
Quantità di camere	5
Colore RAL	9016

RINFORZO CHIUSO	3 GUARNIZIONI	U_f	U_w
		1,1 W/m²K	0,77 W/m²K

*. coefficiente di trasmittanza termica (U_w) per la finestra con la canalina celda SSP Ultimate



VEKA 82 MD

Tipologia dei vetri	24-52 mm
Altezza del telaio	73 mm
Profondità del telaio	82 mm
Quantità di camere	7
Colore RAL	9016

RINFORZO CHIUSO	3 GUARNIZIONI	U_f	U_w
		1,0 W/m²K	0,74 W/m²K

*. coefficiente di trasmittanza termica (U_w) per la finestra con la canalina celda SSP Ultimate

FINESTRE IN PVC/TELAIO A Z



35



65



35



65



35



65



VEKAMOTION 82

Tipologia dei vetri	24-52 mm
Altezza del telaio	62 mm
Profondità	194 mm
Quantità di camere	5
Colore RAL	9016
Apertura	una o due ante scorrevoli

U_f	U_w
1,4 W/m²K	0,78 W/m²K

*. coefficiente di trasmittanza termica (U_w) per la finestra con la canalina celda SSP Ultimate



SOGLIA BASSA
VEKAMOTION 82

Tipologia dei vetri	24-52 mm
Altezza del telaio	62 mm
Profondità	222 mm della soglia
Quantità di camere	5
Colore RAL	9016
Apertura	una o due ante scorrevoli

U_f	U_w
1,4 W/m²K	0,78 W/m²K

*. coefficiente di trasmittanza termica (U_w) per la finestra con la canalina celda SSP Ultimate

NOVITÀ

EKO-SOL

Il sistema di finestre scorrevoli VEKA Ekosol, è stato progettato in modo specifico per l'edilizia dei paesi mediterranei.

Semplicità ed eleganza: questo scorrevole, è caratterizzato dal fatto che entrambe le ante risultano apribili, essendo posizionate su due binari paralleli. La struttura robusta e stabile dei profili in PVC permette la realizzazione di finestre e porte finestre anche di grandi dimensioni, permettendo di illuminare meglio gli ambienti. È ideale per chiudere verande e porticati, mentre nei paesi con un clima più mite può essere usato con successo come porta finestra per terrazze o balconi. Sistema disponibile anche con la soglia ribassta

PORTONCINI IN PVC

VEKA
70 AD D

VEKA
76 MD D

VEKA
82 MD D

